

38433 LCOBB 10W/M 24IP00-NW

Taśma LED

5905339384331



24V



LCOBB 10W/M 24



Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 10

Strumień świetlny [lm]: 1m = 1000

Rodzaj diody: LED COB

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 5

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 00

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 25000

Szerokość [mm]: 8

Wysokość [mm]: 25000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)



Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Ilość diod na metr: 480

38433 LCOBB 10W/M 24IP00-NW

Taśma LED

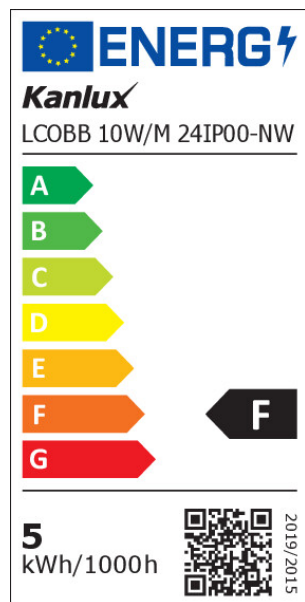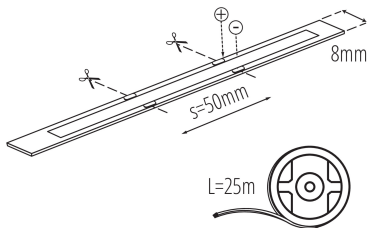

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 5

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb) : 0

Wysokość źródła światła [mm] : 25000

Szerokość źródła światła [mm] : 8

Głębokość źródła światła [mm] : 2

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 41

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 46

Współczynnik trwałości : 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96

Zastosowana technologia oświetleniowa : LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła : NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS) : nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji : nie

Ostłona przeciwoślnieniowa : nie

Funkcja ściemniania : jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10

Masa jednostkowa netto [g] : 280

Gramatura [g] : 528

Waga sztuki brutto [g] : 498

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 38

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 40

Waga kartonu [kg] : 5.28

Szerokość kartonu [cm] : 38.5

Taśma LED


Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 40

Objętość kartonu [m³]: 0.02772

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

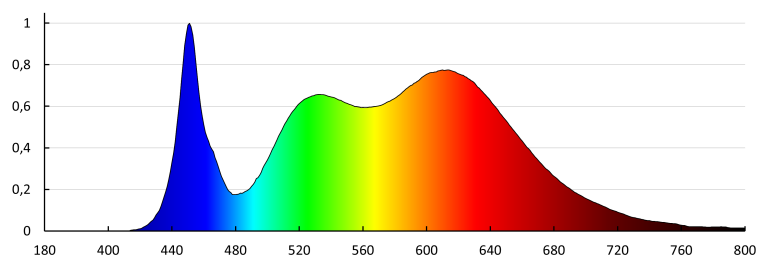

38433 LCOBB 10W/M 24IP00-NW

Taśma LED

AKCESORIA

38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)
		