


03845 DB212F 2X12P/FMD

Rozdzielnica serii DB

5905339038456

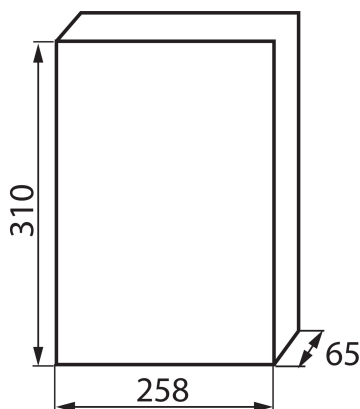

Rozdzielnice z serii DB, spełniające wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. "pustych ścianach" lub na pionach technicznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały / szary
Kolor drzwi: szary
Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę
Norma: PN-EN 62208
Długość [mm]: 258
Szerokość [mm]: 65
Wysokość [mm]: 310
Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 63
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał: tworzywo sztuczne
Liczba modułów: 2x12P
odporność temperaturowa [°C]: 650
Stopień IK: 06
Stopień IP: 40
Liczba rzędów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 1174
Gramatura [g]: 1450
Waga sztuki brutto [g]: 1360
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 35.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

03845 DB212F 2X12P/FMD

Rozdzielnica serii DB

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg]: 14.5
Szerokość kartonu [cm]: 37.5
Wysokość kartonu [cm]: 62.5
Długość kartonu [cm]: 55
Objętość kartonu [m³]: 0.128906