

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339384652



up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
66



Kanlux MAH LED MAX to oprawa hermetyczna przeznaczona dla wymagających użytkowników. Cechuje ją wyjątkowa skuteczność świetlna: 160 lm/W. Oprawa Kanlux MAH LED MAX to także łatwy, szybki montaż (również dzięki szybkozłączkom) i możliwość łączenia w linie. W oprawach Kanlux MAH LED MAX zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny. Wyjątkową jakość tej oprawy podkreślamy 5 letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 48

Współczynnik mocy: 0.98

Strumień świetlny [lm]: 7680

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 160

Kąt świecenia [°]: 110

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Stopień IP: 66

Stopień IK: 08

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1475

Szerokość [mm]: 80


Wysokość [mm]: 70

Ilość dławic: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II



Oprawa pyłoszczelna LED

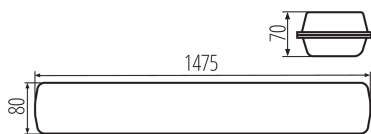

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Kształt: prostokątny

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: J515046WGLDEX-TF50WM-0.5W2835-S48P3-8

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 46

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 46

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): B

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 9650

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 1440

Szerokość źródła światła [mm]: 18

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 509

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Oprawa pyłoszczelna LED

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :

NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 9

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9

Masa jednostkowa netto [g]: 1536

Gramatura [g]: 1808.89

Waga sztuki brutto [g]: 1718

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 151.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 16.28001

Szerokość kartonu [cm]: 28


Wysokość kartonu [cm]: 23.5

Długość kartonu [cm]: 154

Objętość kartonu [m³]: 0.101332

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60212.0352.2024, ważny do 2029-12-11

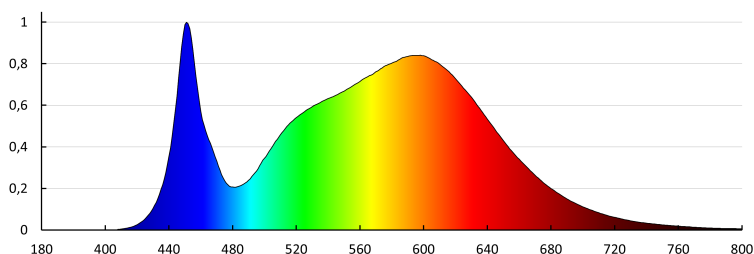

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF
Lampy: 1 x MAH MAX 48W

