


38571 GIVRO LED 10M-CW

Wąż świetlny

5905339385710



IP
65

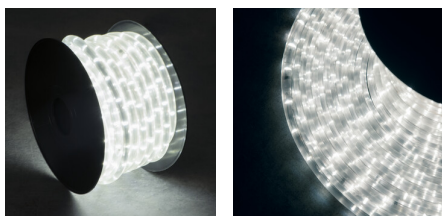

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 210 DC

Moc znamionowa [W]: 20

Strumień świetlny [lm]: 1m = 120

Trzonek (Źródło światła): złącze 2 PIN

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 17500

Rodzaj diody: LED SMD

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 10000

Wysokość [mm]: 10000

Średnica [mm]: 13

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-10 \div 35$

Rodzaj przyłącza: złącze 2 PIN

Stopień IP: 65

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 1m = 2

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 2



Klasa efektywności energetycznej: G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1m = 120

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

38571 GIVRO LED 10M-CW

Wąż świetlny

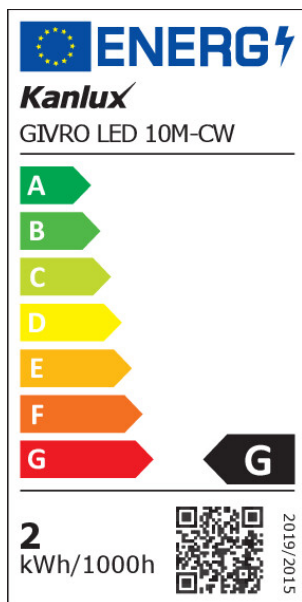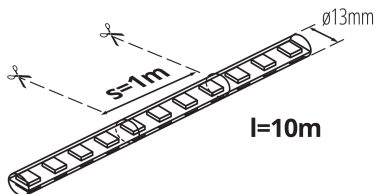

Wysokość źródła światła [mm]: 10000
Szerokość źródła światła [mm]: 13
Głębokość źródła światła [mm]: 13
Współrzędne chromatyczności (x): 0.313
Współrzędne chromatyczności (y): 0.337
Deklaracja równoważności mocy [W]: 1m = 13
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,93
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4
Masa jednostkowa netto [g]: 1534
Gramatura [g]: 2057.5
Waga sztuki brutto [g]: 1912
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Waga kartonu [kg]: 8.23
Szerokość kartonu [cm]: 26.5
Wysokość kartonu [cm]: 46.5
Długość kartonu [cm]: 26.5
Objętość kartonu [m³]: 0.032655

INFORMACJE DODATKOWE:


- Wąż świetlny GIVRO LED zakończony jest wtykiem oraz gniazdem. Wtyk węża należy przyłączyć do gniazda przyłącza zasilającego GIVRO - PR SET lub gniazda innego odcinka węża GIVRO LED, który został przypięty do zasilania. Przelotowe zasilanie pozwala łączyć ze sobą kilka węży GIVRO LED o

38571 GIVRO LED 10M-CW

Wąż świetlny

różnych długościach. Wolne gniazdo odcinka węża, do którego nie został przyłączony kolejny odcinek należy zaślepić dołączoną zaślepką. Istnieje możliwość stworzenia instalacji o długości do max 100 metrów.

- Wąż świetlny GIVRO LED posiada wyznaczone miejsca do cięcia co metr. Wąż GIVRO LED można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia. Samodzielnie stosować można tylko część zakończoną wtyczką, jej przycięty koniec należy zaślepić GIVRO END CAP. Nie należy łączyć ciętych odcinków węża w jakikolwiek inny sposób.
- Do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostępne w ofercie Kanlux.

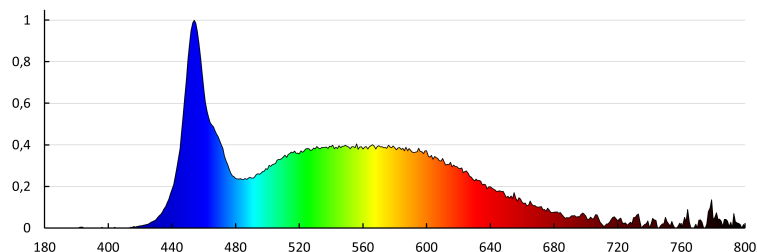

38571 GIVRO LED 10M-CW

Wąż świetlny

AKCESORIA		
38590	GIVRO - PR SET	Przewód przyłączeniowy do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Przewód przyłączeniowy bez wtyczki, do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Uchwyt do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - HOLDER (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	Zaślepka do węży świetlnych GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).
		