38739 KRD10-4/40/100-AC


Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P
5905339387394



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	40
Prąd znamionowy różnicowy [mA]	100
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	AC
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]	max 16
Liczba modułów	4
Znamionowa zdolność załączania [A]	10000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]	400
Ilość biegunów	4

Dokument utworzono: 22.08.2026, 11:40
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	72
Długość [mm]	75
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	max 25

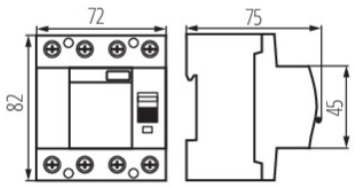

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	30
Masa jednostkowa netto [g]	330
Gramatura [g]	373
Waga sztuki brutto [g]	358
Długość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Waga kartonu [kg]	11.19
Szerokość kartonu [cm]	27
Wysokość kartonu [cm]	19
Długość kartonu [cm]	47
Objętość kartonu [m³]	0.024111