

Oprawa LED natynkowa

5905339388629



Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30-letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata.

Wersja opraw Kanlux ALIN LED z klasą szczelności IP55 charakteryzuje się odpornością na pył oraz strumień wody, co czyni ją doskonałym wyborem do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 53

Strumień świetlny [lm]: 7050

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 133

Kąt świecenia [°]: X85/Y95

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 3

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1762

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne


Materiał obudowy: stop aluminium

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Typ klosza: matowy

38862 AL55-LH-NW-MAT-W-NT

Oprawa LED natynkowa

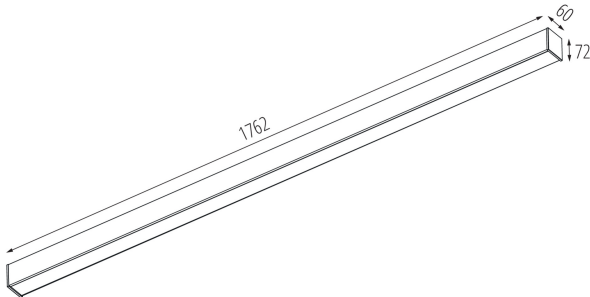

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 55

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 16

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 16

Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2945

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 3290

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

