

38942 TP SLIM TW N 40W-NW

Oprawa liniowa LED

5905339389428



Kanlux TP SLIM N to ulepszona wersja popularnej oprawy hermetycznej, oferująca jeszcze lepsze parametry techniczne i wyższą efektywność pracy. Dostępna jest w dwóch długościach (120 i 150 cm) oraz mocach 40W i 50W, zapewniając skuteczność świetlną 120 lm/W i strumień do 6000 lm. Dzięki klasie szczelności IP65 doskonale sprawdza się w wymagających przestrzeniach, takich jak hale przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże. Oprawę można montować natynkowo lub w formie zwieszanej, a szybki i wygodny montaż ułatwiają klipsy montażowe oraz szybkozłączki. Dostępna jest także wersja przelotowa (TW), która umożliwia łączenie opraw w linie świetlne. Seria TP SLIM N objęta jest 5-letnią gwarancją.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Strumień świetlny [lm]: 4800

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Kąt świecenia [°]: X145/Y110

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie


Długość [mm]: 1240

Szerokość [mm]: 36.7

Wysokość [mm]: 47.7


Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

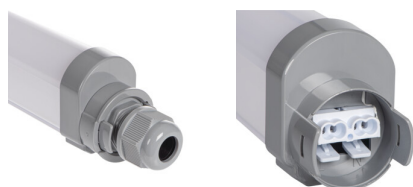

38942 TP SLIM TW N 40W-NW

Oprawa liniowa LED

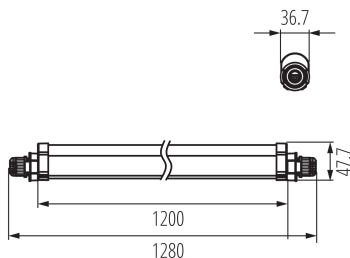

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 12

Maksymalna moc opraw połączonych przelotowo [Σ W]: 500

Stopień IP: 65

Możliwość wymiany źródła LED: Brak możliwości wymiany źródła światła LED

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: NS-DJ-1.2M-LED108-4B27C

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 37

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 37

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 5200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 1196

Szerokość źródła światła [mm]: 21

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 287

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

38942 TP SLIM TW N 40W-NW

Oprawa liniowa LED


Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 9
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9
Masa jednostkowa netto [g]: 448
Gramatura [g]: 561.11
Waga sztuki brutto [g]: 500
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 129
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg]: 5.04999
Szerokość kartonu [cm]: 18
Wysokość kartonu [cm]: 13.5
Długość kartonu [cm]: 132
Objętość kartonu [m³]: 0.032076

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

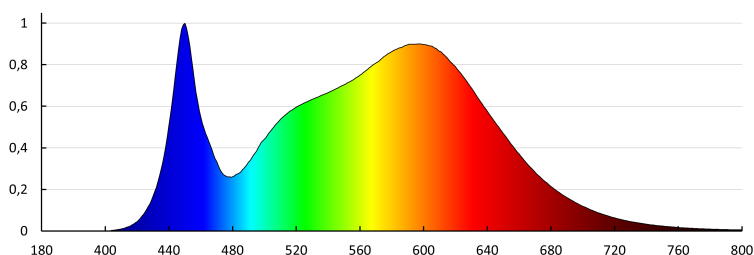

38942 TP SLIM TW N 40W-NW

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 38942) TP SLIM TW N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38942) TP SLIM TW N 40W-NW
Lampy: 1 x TP SLIM N 40W-NW

