

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW


Taśma LED

5905339391643



Low Power
consumption

24V

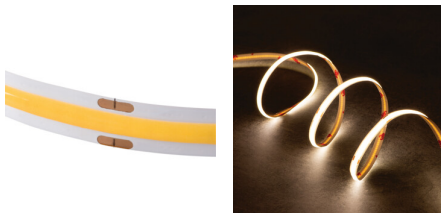

Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 24V to energooszczędne źródło światła, które pozwala tworzyć dłuższe odcinki instalacji bez obaw o spadki napięcia. Zastosowana technologia COB gwarantuje jednolitą linię światła, idealną do dekoracyjnych i użytkowych zastosowań. Do wyboru są trzy barwy świecenia – ciepła (3000K), neutralna (4000K) oraz zimna (6500K), dzięki czemu taśmy świetnie sprawdzają się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dostępność wersji IP00 i IP65 umożliwia instalację w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, a cięcie co 50 mm pozwala na elastyczne dopasowanie długości do potrzeb projektu. 3-letnia gwarancja to dodatkowa pewność, że oświetlenie będzie niezawodne i ekonomiczne w codziennym użytkowaniu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 3

Strumień świetlny [lm]: 1m = 288

Trzonek (Źródło światła): wires

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 5

Barwa światła: ciepłobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Rodzaj diody: LED COB

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 8

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Taśma LED



Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m = 1,5
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 0,5m = 2
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 0,5m = 144
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb): 0
Wysokość źródła światła [mm]: 5000
Szerokość źródła światła [mm]: 8
Głębokość źródła światła [mm]: 2
Współrzędne chromatyczności (x): 0,44
Współrzędne chromatyczności (y): 0,403
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 4
Współczynnik trwałości: 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96
Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Ostłona przeciwośnienieniowa: nie
Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 52
Gramatura [g]: 114
Waga sztuki brutto [g]: 94
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Taśma LED

Waga kartonu [kg] : 5.7

Szerokość kartonu [cm] : 30.5


Wysokość kartonu [cm] : 27.5

Długość kartonu [cm] : 46.5

Objętość kartonu [m³] : 0.039002

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

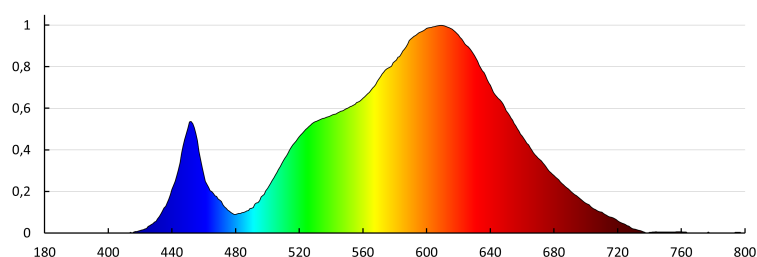

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW

Taśma LED

AKCESORIA

38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)
		