

39168 LCOB 3W/M 24 IP00-CW


Taśma LED

5905339391681



LOW
Power
consumption

24V

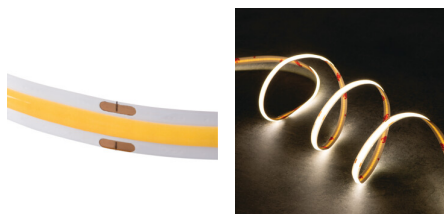

Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 24V to energooszczędne źródło światła, które pozwala tworzyć dłuższe odcinki instalacji bez obaw o spadki napięcia. Zastosowana technologia COB gwarantuje jednolitą linię światła, idealną do dekoracyjnych i użytkowych zastosowań. Do wyboru są trzy barwy świecenia – ciepła (3000K), neutralna (4000K) oraz zimna (6500K), dzięki czemu taśmy świetnie sprawdzają się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dostępność wersji IP00 i IP65 umożliwia instalację w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, a cięcie co 50 mm pozwala na elastyczne dopasowanie długości do potrzeb projektu. 3-letnia gwarancja to dodatkowa pewność, że oświetlenie będzie niezawodne i ekonomiczne w codziennym użytkowaniu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 3

Strumień świetlny [lm]: 1m = 316

Trzonek (Źródło światła): wires

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 5

Barwa światła: ciepłobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Rodzaj diody: LED COB

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 8

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Taśma LED



Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m = 1,5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 0,5m = 2

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 0,5m = 158

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 5000

Szerokość źródła światła [mm]: 8

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Współrzędne chromatyczności (x): 0,313

Współrzędne chromatyczności (y): 0,337

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 12

Współczynnik trwałości: 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwoślnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 52

Gramatura [g]: 114

Waga sztuki brutto [g]: 94

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Taśma LED

Waga kartonu [kg] : 5.7

Szerokość kartonu [cm] : 30.5


Wysokość kartonu [cm] : 27.5

Długość kartonu [cm] : 46.5

Objętość kartonu [m³] : 0.039002

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

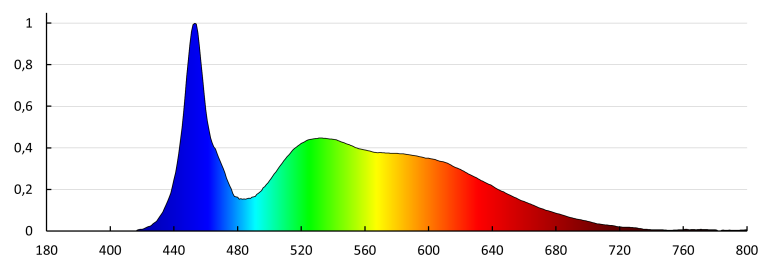

39168 LCOB 3W/M 24 IP00-CW

Taśma LED

AKCESORIA

38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)
		