

## 39169 LCOB 3W/M 24 IP65-CW


Taśma LED

5905339391698



**Low Power**  
consumption

**24V**

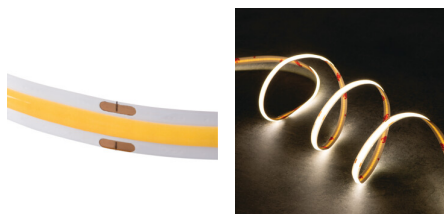

Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 24V to energooszczędne źródło światła, które pozwala tworzyć dłuższe odcinki instalacji bez obaw o spadki napięcia. Zastosowana technologia COB gwarantuje jednolitą linię światła, idealną do dekoracyjnych i użytkowych zastosowań. Do wyboru są trzy barwy świecenia – ciepła (3000K), neutralna (4000K) oraz zimna (6500K), dzięki czemu taśmy świetnie sprawdzają się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dostępność wersji IP00 i IP65 umożliwia instalację w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, a cięcie co 50 mm pozwala na elastyczne dopasowanie długości do potrzeb projektu. 3-letnia gwarancja to dodatkowa pewność, że oświetlenie będzie niezawodne i ekonomiczne w codziennym użytkowaniu.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 3

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 300

**Trzonek (Źródło światła):** wires

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Rodzaj diody:** LED COB

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 8

**Wysokość [mm]:** 5000

**Głębokość [mm]:** 2

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów


**Stopień IP:** 65

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 5

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

### Taśma LED

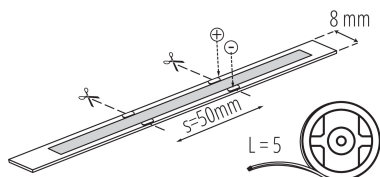

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 0,5m = 1,5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 0,5m = 2

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5m = 150

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 5000

Szerokość źródła światła [mm]: 8

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Współrzędne chromatyczności (x): 0,313

Współrzędne chromatyczności (y): 0,337

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 14

Współczynnik trwałości: 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwoślnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 80

Gramatura [g]: 141.8

Waga sztuki brutto [g]: 122

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Taśma LED

**Waga kartonu [kg] :** 7.09

**Szerokość kartonu [cm] :** 30.5


**Wysokość kartonu [cm] :** 27.5

**Długość kartonu [cm] :** 46.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.039002

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

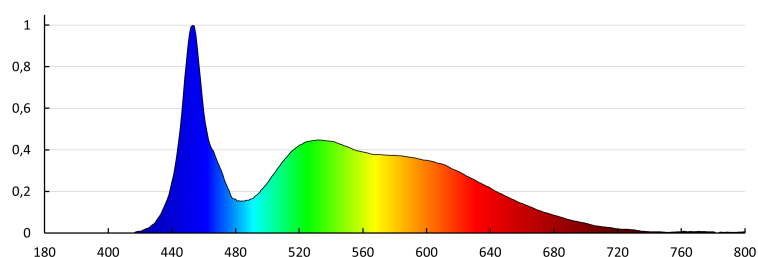

**39169 LCOB 3W/M 24 IP65-CW**

Taśma LED

**AKCESORIA**

|                                                                                     |             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>38472</b>                                                                        | CON P 8     | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 (38472)     |
|    |             |                                               |
| <b>38470</b>                                                                        | CON P 8 CP  | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 CP (38470)  |
|    |             |                                               |
| <b>38471</b>                                                                        | CON P 8 CPC | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 CPC (38471) |
|  |             |                                               |
| <b>38473</b>                                                                        | CON P 8 L   | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 8 L (38473)   |
|  |             |                                               |