


39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

5905339391704



low
UGR

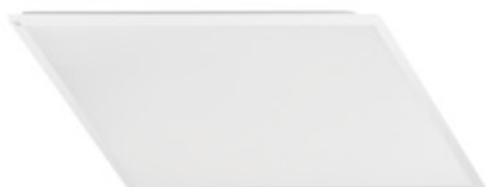

Panele LED BLINGO UHRA to nowoczesne źródło światła stworzone z myślą o miejscach, gdzie liczy się nie tylko efektywność, ale przede wszystkim jakość odwzorowania kolorów. Dzięki wysokiemu współczynnikowi $Ra > 97$ i doskonałemu odzwierciedleniu barwy czerwonej ($R9 = 92$), światło emitowane przez te oprawy jest naturalne i komfortowe dla wzroku. Zredukowana emisja światła niebieskiego sprzyja dobremu samopoczuciu, co czyni BLINGO UHRA idealnym wyborem do przestrzeni wymagających precyzji i długotrwałej pracy, takich jak gabinety, salony czy pracownie specjalistyczne. Panele objęte są 5-letnią gwarancją i współpracują z różnymi typami zasilaczy (ON/OFF, 1–10V, DALI), które **dobierane i sprzedawane są oddzielnie**.

PARAMETRY PRODUKTU:

Prąd zasilania [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Moc maksymalna [W]: max 40

Współczynnik mocy: 0.92

Strumień świetlny oprawy [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Skuteczność świetlna [lm/W]: 95

Kąt świecenia [°]: 90

Rodzaj diody: LED SMD

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 97

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 50000

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit (sufit kasetonowy)

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zasilacz w komplecie: nie


Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 28

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

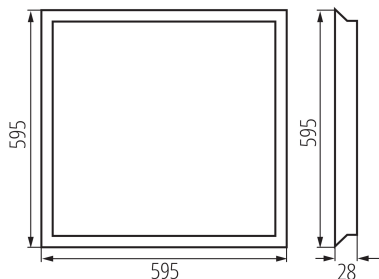

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Kształt: kwadratowy

UGR: <19

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: SL-M-500x8.5mm-5B2C-2312-10-V1

Moc w trybie włączenia PoŃ źródła światła [W]: 6,5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 7

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 770

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 500

Szerokość źródła światła [mm]: 9

Głębokość źródła światła [mm]: 7

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 57

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 90

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :

NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1454

Gramatura [g]: 1882

Waga sztuki brutto [g]: 1738

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 9.41

Szerokość kartonu [cm]: 16.5


Wysokość kartonu [cm]: 61.5

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m³]: 0.062407

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Brak zasilacza w komplecie.
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

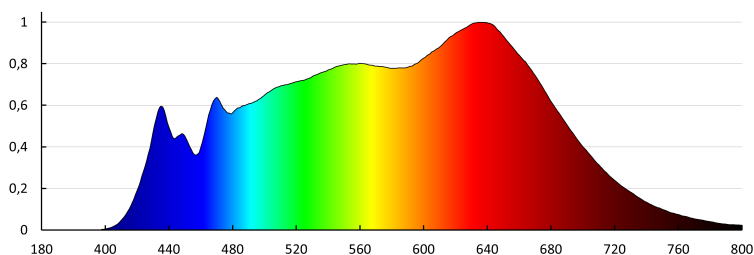


39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UHRA 95 - 40W

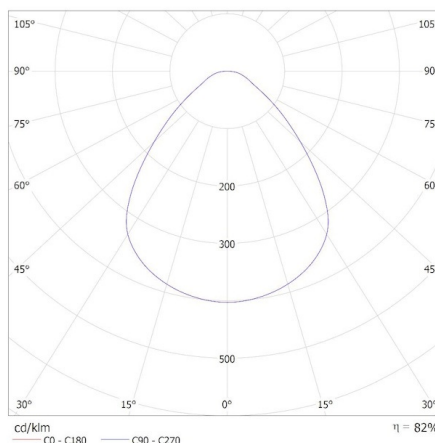

AKCESORIA

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany pod panel :
BLINGO UHRA 95 120NW (39171)
BLINGO UHRA 95 60NW (39170),
BLINGO UIP 125LM 60NW (39239),
BLINGO UIP 125LM120NW (39240),
BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany do paneli
BLINGO UHRA 95 120NW (39171),
BLINGO UHRA 95 60NW (39170),
BLINGO UIP 125LM 60NW (39239),
BLINGO UIP 125LM120NW (39240)

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)
		
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli: BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
		
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
		