

Kanlux

EAN: 5905339392305

Panel LED natynkowy Kanlux 39230 BLINGO AIO SRM40W 60



Dokument utworzono: 17.02.2026, 12:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 40
Współczynnik mocy	0.98
Strumień świetlny oprawy [lm]	4460/4900/4700
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000/4000/6500
Zakres nastawy mocy [W]	31-40
Zakres nastawy strumienia świetlnego [lm]	3670-4900
Kąt świecenia [°]	115
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Wskaźnik oddawania barw	90
Trwałość [h]	50000
Ilość cykli wł/wył	≥50000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Zasilacz w komplecie	tak
Rodzaj zasilacza	stałoprądowy
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	40
Szerokość [mm]	595
Długość [mm]	595
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,75-2,5

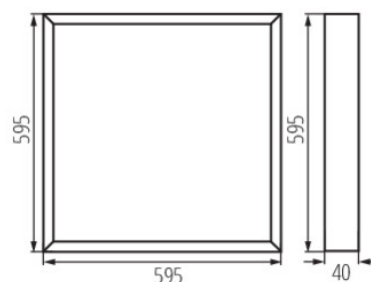

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał obudowy	stal
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki	stal
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	kwadratowy

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	6
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	6
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	D
Liczba modułów (Źródło światła LED)	6

Dokument utworzono: 17.02.2026, 12:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5
Masa jednostkowa netto [g]	1804
Gramatura [g]	2110
Waga sztuki brutto [g]	2124
Długość opakowania jednostkowego [cm]	60.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	60.5
Waga kartonu [kg]	10.55
Szerokość kartonu [cm]	25
Wysokość kartonu [cm]	62
Długość kartonu [cm]	61.5
Objętość kartonu [m³]	0.095325

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	880
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Współrzędne chromatyczności (x)	0,38
Współrzędne chromatyczności (y)	0,38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	0
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ośłona przeciwośnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

RYUNKI WYMIAROW

DANE FOTOMETRYCZNE

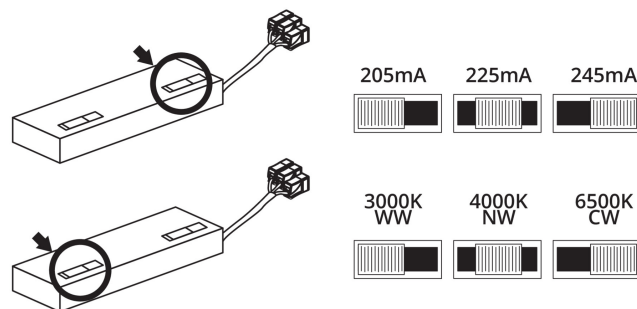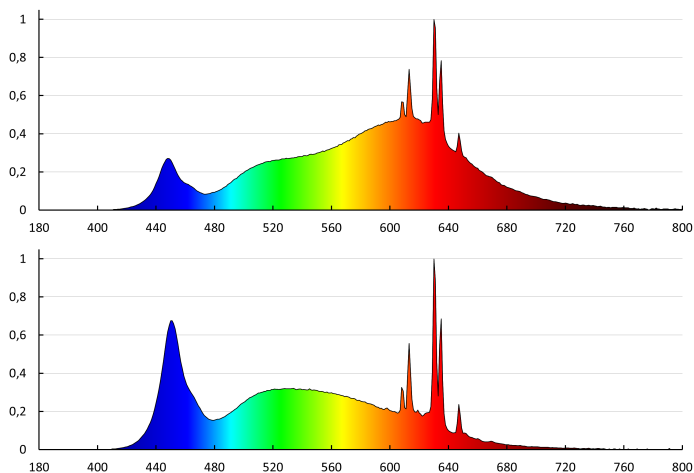

BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115
31	205	4000	3990	129
32	205	6500	3880	121
36	225	3000	4120	114
35	225	4000	4490	128
36	225	6500	4340	121
40	245	3000	4460	112
39	245	4000	4900	126
40	245	6500	4700	118

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3490	109
36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4050	116
36	225	6500	3920	109
40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4210	105

Dokument utworzono: 17.02.2026, 12:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W 30

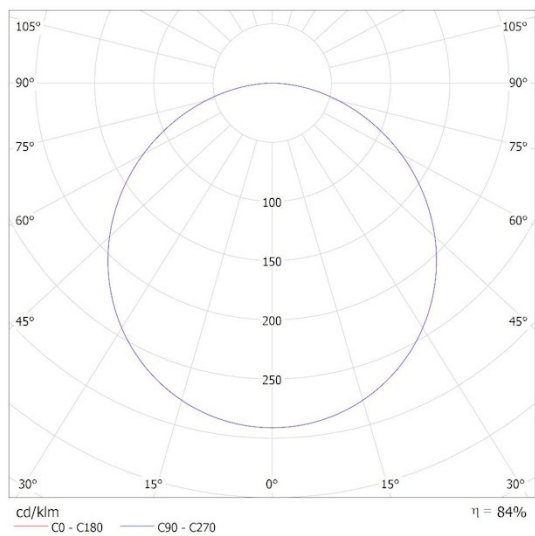

Dokument utworzono: 17.02.2026, 12:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com