

Kanlux



EAN: 5905339392398

Panel LED podtynkowy bez zasilacza w komplecie Kanlux 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW



low
UGR

IP
54



PARAMETRY PRODUKTU

Prąd zasilania [mA]

600/850/1100

Dokument utworzono: 10.07.2026, 15:16

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Driver [index]	37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Moc maksymalna [W]	max 40
Strumień świetlny oprawy [lm]	3000 (600mA) / 4000 (850mA) / 5000 (1100mA)
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna [lm/W]	max 125
Kąt świecenia [°]	90
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	90
Trwałość [h]	50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	L70B50
Ilość cykli wł/wył	≥50000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	54/20
Zasilacz w komplecie	nie
Rodzaj zasilania	stałoprądowy
UGR	<19
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	26
Szerokość [mm]	595
Długość [mm]	595
Miejsce montażu	do wbudowania w sufit
Rodzaj przyłącza	przewód zakończony wtyczką - DC



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał obudowy	stal
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki	stal
Typ klosza	mikropryzmatyczny
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Kształt	kwadratowy
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moduł LED	SL-M-500x10mm-3B4C-2406-33
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	6,3
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	7

Dokument utworzono: 10.07.2026, 15:16

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA


Zakres temperatury otoczenia,
na którą może być narażony
wyrób [°C]

5÷25

LOGISTYKA


Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5
Masa jednostkowa netto [g]	1606
Gramatura [g]	2048
Waga sztuki brutto [g]	1902
Długość opakowania jednostkowego [cm]	60
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	60
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	3
Waga kartonu [kg]	10.24
Szerokość kartonu [cm]	16.5
Wysokość kartonu [cm]	61.5
Długość kartonu [cm]	61.5
Objętość kartonu [m ³]	0.062407

DANE FOTOMETRYCZNE

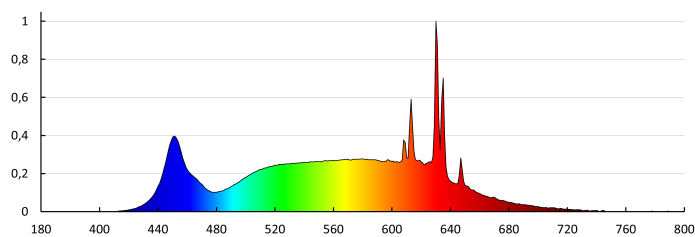

KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39239) BLINGO UIP 125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

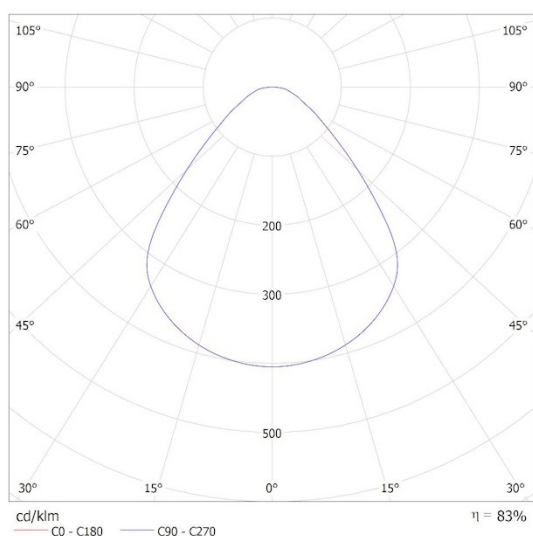

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	D
Liczba modułów (Źródło światła LED)	6
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	1010
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb)	0
Wysokość źródła światła [mm]	500
Szerokość źródła światła [mm]	10
Głębokość źródła światła [mm]	2
Współrzędne chromatyczności (x)	0,38
Współrzędne chromatyczności (y)	0,38
Deklaracja równoważności mocy [W]	72
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	72
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Oslona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Brak zasilacza w komplecie.

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

Dokument utworzono: 10.07.2026, 15:16

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Dokument utworzono: 10.07.2026, 15:16

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

