Kanlux



5 WARRANTY 5 years

SELECT ABLE POWER









Dokument utworzono: 29.10.2026, 14:01
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	**220-240 AC**
Częstotliwość znamionowa [Hz]	**50**
Moc maksymalna [W]	**max 66**
Strumień świetlny oprawy [lm]	**max 9650**
Skorelowana temperatura barwowa [K]	**4000**
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	**6**
Barwa światła	**biała**
Zakres nastawy mocy [W]	**66/63/60/56/51/47/42**
Zakres nastawy strumienia świetlnego [lm]	**9650/9200/8800/8350/7750/7150/6500**
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	**max 146**
Kąt świecenia [°]	**115**
Rodzaj diody	**LED SMD**
Zintegrowane źródło światła LED	**tak**
Wskaźnik oddawania barw	**80**
Trwałość [h]	**50000**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	**L70B50**
Ilość cykli wł/wył	**≥50000**
Miejsce zastosowania	**wewnątrz**
Stopień IP	**20**
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	**nie**
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym	**tak**
Zasilacz w komplecie	**tak**
Rodzaj zasilacza	**stałoprądowy**
Możliwość wymiany źródła LED	**Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)**
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	**Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego**
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	**Produkt wyposażony (CP)**
Zawartość rtęci w lampie [mg]	**0**

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	**do wbudowania w sufit (sufit kasetonowy)**
Rodzaj przyłącza	**kostka samozaciskowa**

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	**biały**
Materiał obudowy	**stal**
Materiał klosza	**PS**
Materiał panelu/ramki	**stal**

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	**II**
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	**0,5m**
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	**5÷25**

LOGISTYKA

Jednostka miary	**sztuka**
Jak pakowane	**5**
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	**1**
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	**5**
Masa jednostkowa netto [g]	**1526**
Gramatura [g]	**2036**
Waga sztuki brutto [g]	**1858**
Długość opakowania jednostkowego [cm]	**61.5**


Dokument utworzono: 29.10.2026, 14:01
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

LOGISTYKA

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	**4**
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	**62.5**
Waga kartonu [kg]	**10.18**
Szerokość kartonu [cm]	**22**
Wysokość kartonu [cm]	**64.5**
Długość kartonu [cm]	**62**
Objętość kartonu [m³]	**0.087978**

DANE FOTOMETRYCZNE

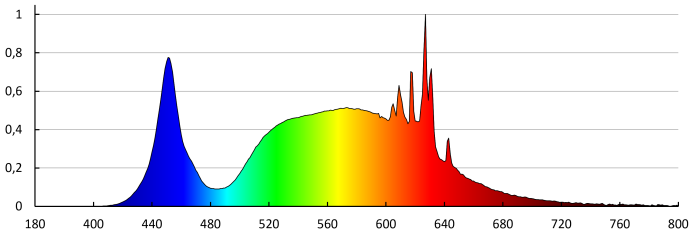

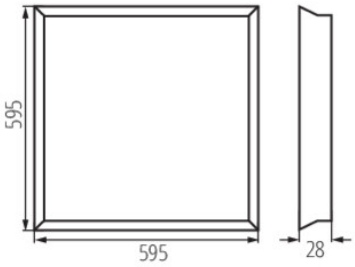

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	**C**
Liczba modułów (Źródło światła LED)	**8**
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	**1420**


PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	**w kuli (360°)**
Współrzędne chromatyczności (x)	**0,38**
Współrzędne chromatyczności (y)	**0,38**
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	**nie**
Źródło światła o wysokiej luminancji	**nie**
Osłona przeciwolśnieniowa	**nie**
Funkcja ściemniania	**nie**

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

RYSUNKI WYMIAROW



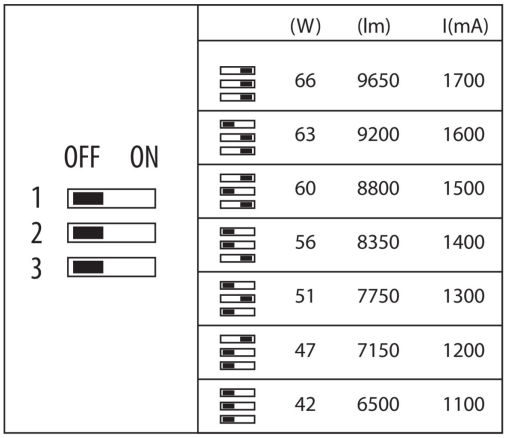

	(W)	(lm)	I(mA)
	66	9650	1700
	63	9200	1600
	60	8800	1500
	56	8350	1400
	51	7750	1300
	47	7150	1200
	42	6500	1100