

## 39287 PRO-S M 105W NW

Oprawa oświetleniowa LED

5905339392879



Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna sięga 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylenia, montaż na słupach Ø50–Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 105

**Strumień świetlny [lm]:** 16020

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 153

**Kąt świecenia [°]:** X150/Y125

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** biała

**Wskaźnik oddawania barw:** 70

**Trwałość [h]:** 100000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L80B10

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** słup uliczny

**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**RAL:** 9023

**Długość [mm]:** 605

**Szerokość [mm]:** 265

### Oprawa oświetleniowa LED



**Wysokość [mm]:** 108

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷45

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Długość przewodu [m]:** 0.4

**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,75-2,5

**Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** 10kV

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 66

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Oslona przeciwolśnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 4170

Gramatura [g]: 4840

Waga sztuki brutto [g]: 4842

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5

Waga kartonu [kg]: 4.84

Szerokość kartonu [cm]: 32.5


Wysokość kartonu [cm]: 15.5

Długość kartonu [cm]: 65.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.032996

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

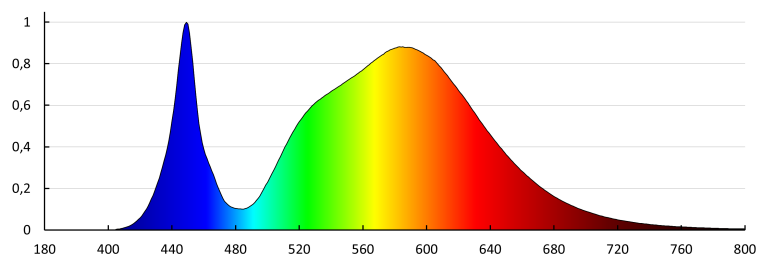

## 39287 PRO-S M 105W NW

Oprawa oświetleniowa LED

KANLUX S.A. (kat 39287) PRO-S M 105W NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39287) PRO-S M 105W NW  
Lampy: 1 x PRO-S M 105W NW

