



39457 AR-ML-NW-MPR-BRW-NT

Oprawa liniowa LED

5905339394576



AR-M-MPR-BRW-NT

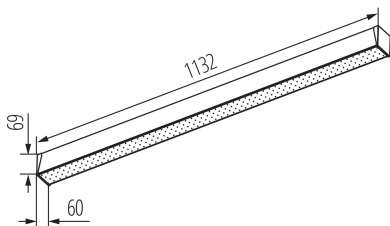

Kanlux ARBOREA LED to oprawy oświetleniowe wykonane z wytrzymałego profilu aluminiowego w eleganckim wykończeniu drewnopodobnym. Minimalistyczna forma i naturalny charakter tworzą we wnętrzach atmosferę harmonii i ponadczasowego stylu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 23

Strumień świetlny [lm]: 4450

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 193

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kolor: brązowe drewno

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1140

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal|tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Oprawa liniowa LED

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Możliwość wymiany źródła LED: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia PoN źródła światła [W]: 11.5

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 12

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2228

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Oprawa liniowa LED

AKCESORIA

32541



ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm

32535



ALIN CORD SQ 1F-B

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie