

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Oprawa liniowa LED

5905339395009



Kanlux NOBEN to linia opraw zaprojektowanych z myślą o wszechstronności i prostocie użytkowania. Dzięki możliwości regulacji mocy oraz wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K), jedna oprawa może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb przestrzeni. Skuteczność świetlna sięgająca 110 lm/W zapewnia efektywne oświetlenie, a ochrona IP54 umożliwia stosowanie także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Smukła, płaska forma i szybkozłączki w komorze przyłączeniowej sprawiają, że instalacja jest szybka i wygodna. Trwałość 30 000 godzin i 30 000 cykli włącz/wyłącz gwarantują niezawodne działanie, a 3-letnia gwarancja producenta daje pewność długotrwałego użytkowania.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24 / 30 / 36

Strumień świetlny [lm]: max 2970 (NW) / max 3400 (NW) / max 4030 (NW)

Kąt świecenia [°]: 120

Rodzaj diody: LED SMD

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Stopień IP: 54

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1200

Szerokość [mm]: 62


Wysokość [mm]: 27

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Oprawa liniowa LED

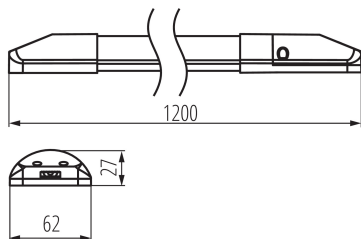

Materiał obudowy: PC

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5

Kształt: prostokątny

Możliwość wymiany źródła LED: Brak możliwości wymiany źródła światła LED

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Brak możliwości wymiany sprzętu sterującego

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 4550

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25

Masa jednostkowa netto [g]: 276

Gramatura [g]: 348

Waga sztuki brutto [g] : 310

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg] : 8.7

Szerokość kartonu [cm]: 35.5


Wysokość kartonu [cm]: 18

Długość kartonu [cm]: 122

Objętość kartonu [m³]: 0.077958

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

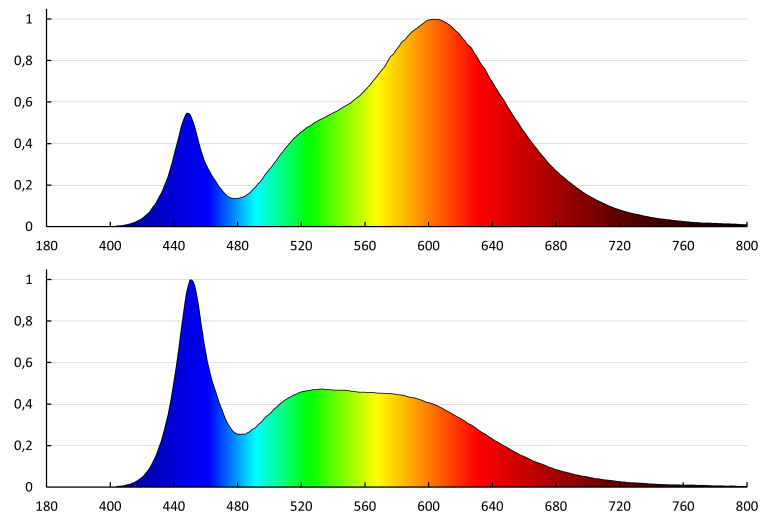


39500 NOBEN M36W-120-CCT

Oprawa liniowa LED


KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 24W
Lampy: 1 x NOBEN M36W 24W 3000K

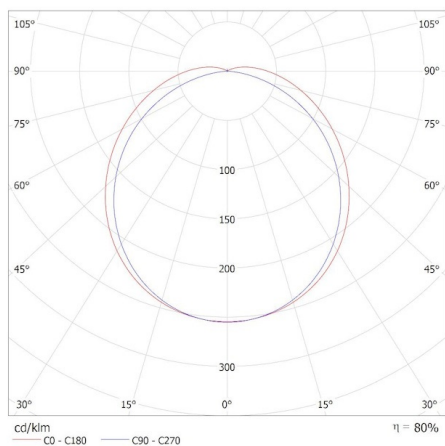

KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 30W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 30W
Lampy: 1 x NOBEN M36W 30W 3000K

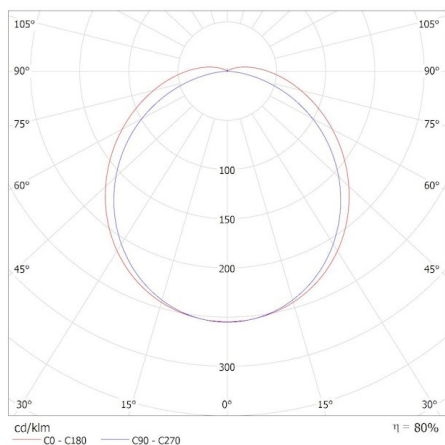

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 36W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 36W
Lampy: 1 x NOBEN M36W 36W 3000K

