

## 45765 KMB6-P-32/3

Ogranicznik mocy umownej

5905339901644



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	32
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Liczba pół	3
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Klasa ograniczeń energii	3
Liczba modułów	3
Prąd znamionowy zwarciový [A]	6000
Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> [V]	500
Ilość biegunów	3
Trwałość mechaniczna	10000

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


## PARAMETRY PRODUKTU

Trwałość elektryczna

4000

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	54
Długość [mm]	76
Miejsce montażu	na szynę TH35
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm <sup>2</sup> ]	1÷25

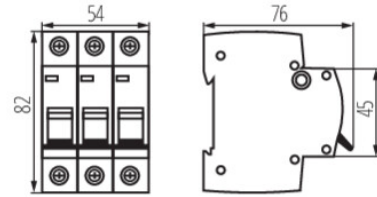

### MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-5÷40
---	-------

### LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40
Masa jednostkowa netto [g]	276
Gramatura [g]	303.25
Waga sztuki brutto [g]	295
Długość opakowania jednostkowego [cm]	5.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7.2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Waga kartonu [kg]	12.13
Szerokość kartonu [cm]	24
Wysokość kartonu [cm]	19
Długość kartonu [cm]	46
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.020976

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com