

# Kanlux



EAN: 5905339902078

## Zestaw startowy systemu szynoprzewodu 1-fazowego Kanlux 45927 ALTEAR SET 1,5M4S W

**5+**  
WARRANTY  
5 years



Dokument utworzono: 24.04.2026, 13:06

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	10
Moc maksymalna [W]	4 x max 10
Trzonek (Źródło światła)	GU10
Źródło światła	PAR16
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Wymienne źródło światła	tak
Zasilacz w komplecie	0
Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]	4
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]	330
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]	90

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	75
Szerokość [mm]	95
Długość [mm]	1510
Miejsce montażu	na szynę TEAR

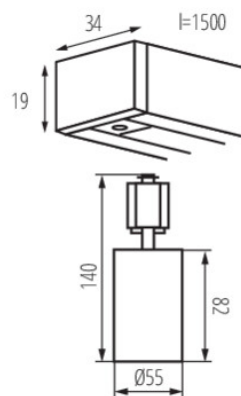

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

## INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10
Masa jednostkowa netto [g]	1134
Gramatura [g]	1710
Waga sztuki brutto [g]	1608
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	151
Waga kartonu [kg]	17.1
Szerokość kartonu [cm]	21
Wysokość kartonu [cm]	39.5
Długość kartonu [cm]	153
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.126914