

14936 TANO G4 SMD-WW

Sursă de lumină LED

5907540962483



Kanlux TANO LED este o sursă luminoasă cu soclu G4. Sursa luminoasă cu eficiență sporită are un unghi de incidență foarte larg (peste 300°), funcționează excelent în lămpile de perete, în lămpile de noapte sau în alte corpuri de iluminat la care se potrivesc sursele cu soclul G4.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 10

Înălțime [mm]: 35

Adâncime [mm]: 10

Diametru [mm]: 10

Conținut de mercur: nu

Tensiune nominală [V]: 12 DC

Curent nominal al lămpii [mA]: 130

Flux luminos specificat total [lm]: 100

Unghi de radiație nominal [°]: 300

Material: material din plastic

Sursă de lumină: JC

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb cald

Ax: G4

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 20000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 2


Clasa de eficiență energetică: G

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 100

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

14936 TANO G4 SMD-WW

Sursă de lumină LED

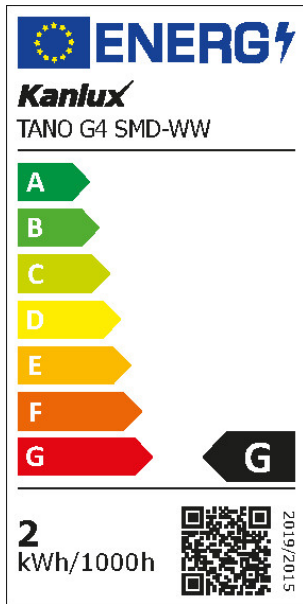


Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 1.5
Înălțimea sursei de lumină [mm]: 35
Lățimea sursei de lumină [mm]: 10
Adâncimea sursei de lumină [mm]: 10
Indicele de redare a culorilor: 80
Coordonatele cromatice (x): 0.44
Coordonatele cromatice (y): 0.403
Declarație de putere echivalentă [W]: 11
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 20
Factorul de supraviețuire: ≥ 0.9
Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.95

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 20
Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 20
Număr de bucăți în ambalajul comun: 200
Greutate unitară netă [g]: 3
Greutate [g]: 11.5
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 1.7
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 10
Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.3
Lățimea cutiei de carton [cm]: 23.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 25
Lungimea cutiei de carton [cm]: 57
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.033488

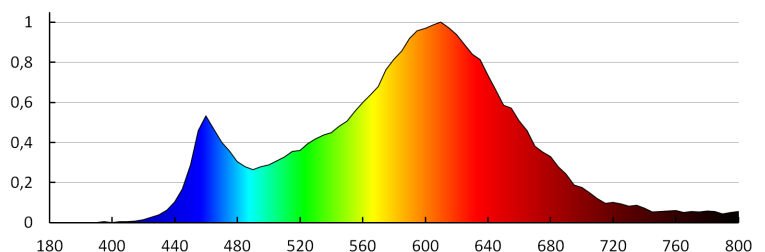

14936 TANO G4 SMD-WW

Sursă de lumină LED

