


18194 MORO N IG-20

Corp de iluminat incastat in pardoseala

5905339181947



IP
67

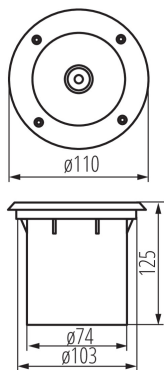

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: oțel inoxidabil

Loc de montare: pentru atașare pe substrat, suprapunere

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Cutie de montaj inclusă: da

Sursă de lumină înlocuibilă: da

Sursa de lumină face parte din set: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: sus

Înălțime [mm]: 125

Diametru [mm]: 110

Număr de presetupe: 1

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 20

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Sursă de lumină: PAR16

Ax: GU10

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20+35

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Materialul panoului/cadrului: oțel inoxidabil

Materialul geamului de protecție: sticlă calită

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 3x1

Presiune statică admisă [kN]: 20

Grad IK: 08

Grad IP: 67

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 20

Greutate unitară netă [g]: 458

Greutate [g]: 535

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 13.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.7

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 29

Lungimea cutiei de carton [cm]: 57

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.039672

18194 MORO N IG-20

Corp de iluminat incastat in pardoseala

