

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Corp de iluminat rezistent la praf

5905339185211



Corpurile de iluminat etanșe la praf Kanlux MAH PLUS sunt ideale pentru iluminatul tunelurilor, halelor industriale, garajelor, sălilor de atelier, marchizelor de depozitare sau depozitelor. Gradul ridicat de protecție IP65 face ca acestea să fie adecvate pentru montarea în locuri expuse direct la condițiile atmosferice.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Pornire balast / lampă: rece

Sursa de lumină face parte din set: nu

Lungime [mm]: 1265

Lățime [mm]: 125

Înălțime [mm]: 92

Număr de presetupe: 1

Număr de cleme: 8

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 2 x 36

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PC

Sursă de lumină: T8

Ax: G13

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: material din plastic

Materialul mânerului: Metal

Materialul clemelor: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5

Tip de balast: EVG


Clasă energetică a balastului: A2

Grad IP: 65



18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Corp de iluminat rezistent la praf



DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 6

Greutate unitară netă [g]: 1880

Greutate [g]: 2266.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 128

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 13.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.60002

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 21.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 129

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.077658


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T28 36W/827

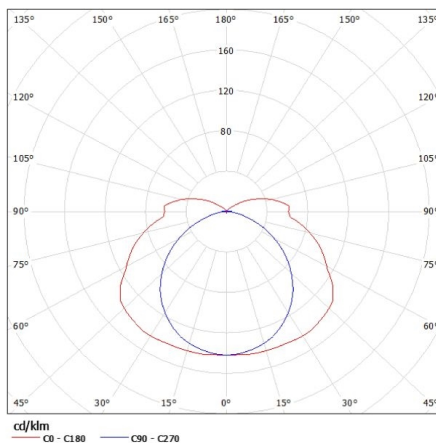

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

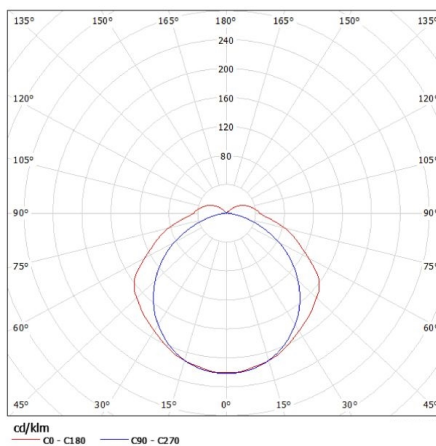

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Corp de iluminat rezistent la praf

ACCESORII:

18593 CL-MAH PLUS

Clemă de fixare corpului MAH CL-MAH MAH PLUS (18593)



18594 CL-MAH PLUS-INOX

Clemă de fixare corpului MAH CL-MAH MAH PLUS-INOX, (18594)



07870 ROPE-NT 150

Cablu de oțel ROPE-NT 150 (dublu) pentru pentru suspendarea corpurilor, 2 buc într-un set



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

