


19062 DABA N LED SMD DL-16W

Plafonieră LED

5905339190628



Corp de iluminat Kanlux DABA N eficient din punct de vedere energetic oferă posibilitatea de a reduce costul consumului de energie datorită senzorilor de mișcare și de amurg folosiți. Cauzează că se aprinde numai atunci când este necesar. În plus, parametrii (IP66, IK10) fac posibilă montarea practic oriunde! Funcția STAND BY DIMMING înseamnă că după o perioadă de timp programată când nu există mișcare, luminile de plafon intră în modul de așteptare și reduc fluxul luminos la 20%.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 87

Diametru [mm]: 300

Reglare a sensibilității: da

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 16

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: ST706V2

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1300

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 40000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Unghi de iluminare [°]: 120

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Plafonieră LED



Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -15÷35

Materialul carcasei: PC

Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75-2,5

Sensor-operation time [second-minute]: 10-10

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Time de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800

unghiul de activare a senzorului [°]: H360

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 5/15/50/2000

Grad IK: 10

Grad IP: 66

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 8

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 13

Clasa de eficiență energetică: D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 2000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 12,5

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 215

Lățimea sursei de lumină [mm]: 215

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 2

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W]: 125


Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 16

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

19062 DABA N LED SMD DL-16W

Plafonieră LED

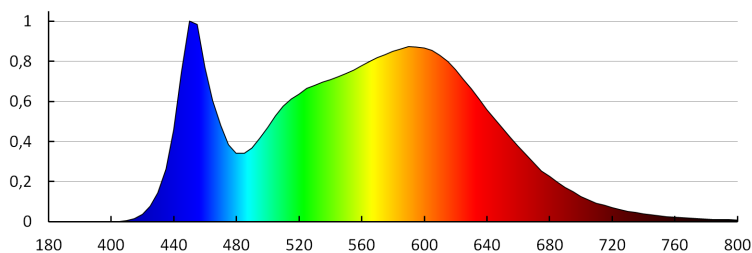DATE LOGISTICE:**Cu sunt ambalate: 5****Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1****Număr de bucăți în ambalajul comun: 5****Greutate unitară netă [g]: 1026****Greutate [g]: 1320****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 30.5****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 10****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 30.5****Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.6****Lățimea cutiei de carton [cm]: 33****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32****Lungimea cutiei de carton [cm]: 51****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.053856**

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W
Lampy: 1 x DABA N LED SMD DL-16W