


19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Plafonieră LED

5905339190666

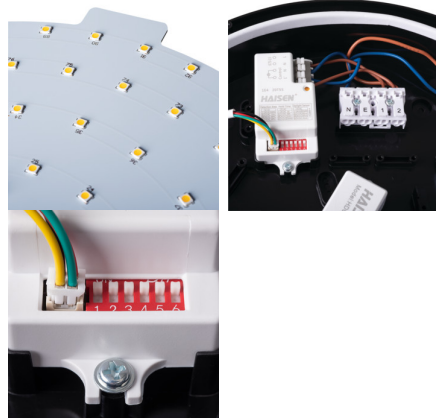

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Înălțime [mm]: 85

Diametru [mm]: 300

Reglare a sensibilității: da

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 26

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: L-FC-B94-01-B-V2.0

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 2800

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L80B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥25000

Unghi de iluminare [°]: 115

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: material din plastic


Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Plafonieră LED



[mm²]: 0,75-2,5

Sensor-operation time [second-minute]: 5-15

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800

unghiul de activare a senzorului [°]: 360

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: off/50/10/2

Grad IK: 10

Grad IP: 65

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 12

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuita numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 24

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 3600

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 24

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 264

Lățimea sursei de lumină [mm]: 264

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 7

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 12

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 880

Greutate [g]: 1276


19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

Plafonieră LED

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 32
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 32.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.38
Lățimea cutiei de carton [cm]: 34
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34
Lungimea cutiei de carton [cm]: 57.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.06647

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

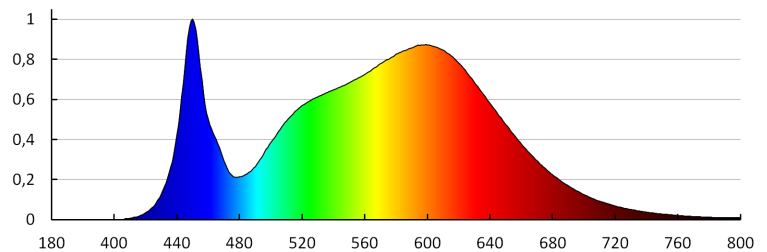

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 26W NW

