
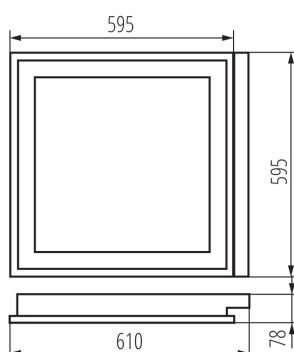


## 19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

5905339197344



Kanlux REGIS sunt corpuri de iluminat de tip raster încastate, care datorită clemelor cu arcuri și conectorilor rapizi sunt ușor și rapid de asamblat. Corpurile de iluminat de tip raster încă reprezintă o soluție de iluminat foarte populară pentru birouri sau interioare industriale.

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Pornire balast / lampă:** rece

**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da

**Sursa de lumină face parte din set:** nu

**Lungime [mm]:** 610

**Lățime [mm]:** 595

**Înălțime [mm]:** 78

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 4 x 18

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** PMMA

**Sursă de lumină:** T8

**Ax:** G13

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Materialul carcasei:** oțel

**Materialul reflectorului:** aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1÷2,5

**Tip de balast:** EVG

**Clasă energetică a balastului:** A2

**Grad IP:** 40

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 2910


**Greutate [g]:** 3500

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 65

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 62.5

**19734 REGIS 3 OPAL 418 PT**

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

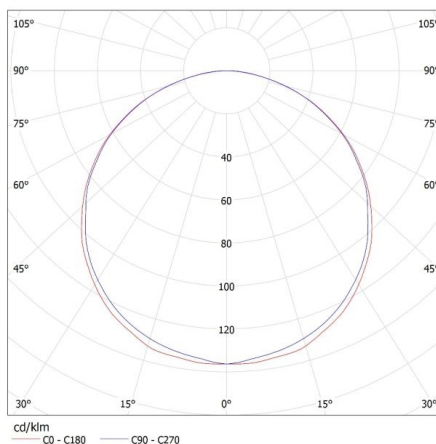**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 8.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 3.5**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 63**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 8.8**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 65.5**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.036313KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418  
Lampy: 4 x T28 18W/827**ACCESORII:****72333** CLP-REGIS/PTSuport de montare CLP-REGIS / PT,  
utilizat pentru încorporarea corpurilor de  
iluminat într-un tavan suspendat din  
gips-carton. 4 buc în set.