


22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339226075



up to

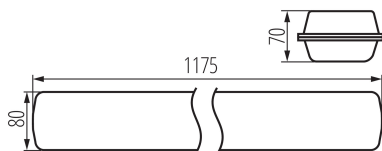150 lm/W

Kanlux MAH LED HI sunt corpuri de iluminat etanse concepute pentru utilizatori pretențioși. Se caracterizează printr-o eficacitate luminoasă excepțională care atinge 130 lm / W. Corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI sunt ușor și rapid de montat și pot fi conectate în linii, permițând iluminarea spațiilor mari. În corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI, am folosit un abajur canelat, care crește fluxul luminos.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Surse de lumină cu lumanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** gri**Loc de montare:** pentru montare pe tavan**Loc de aplicare:** în interior și exterior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat:** da**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Lungime [mm]:** 1175**Lățime [mm]:** 80**Înălțime [mm]:** 70**Număr de presetupe:** 2**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Factor de putere:** 0.95**Putere maximă [W]:** 38**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Materialul abajurului:** PC**Tip de diodă:** LED SMD**Modul LED:** J514034WGLDEX-TF40WM-0.5W2835-S35P3**Flux luminos [lm]:** 5000**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 50000

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf


**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L70B50**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥ 15000 **Unghi de iluminare [°]:** 110**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** $-20 \div 40$ **Materialul carcasei:** PC**Tip de conexiune:** bloc cu șurub**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** $1,5 \div 2,5$ **Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤ 1 **Timp de aprindere a lămpii [s]:** $\leq 0,5$ **Grad IK:** 08**Grad IP:** 65**Informații suplimentare:** Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)**Informații suplimentare:** ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)**Conținut de mercur în lampă [mg]:** 0**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 132**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 37**Clasa de eficiență energetică:** D**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** 5700**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤ 6 **Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]:** 37**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 1140**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 20**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 3**Indicele de redare a culorilor:** 80**Coordonatele cromatice (x):** 0,38**Coordonatele cromatice (y):** 0,38**Declarație de putere echivalentă [W]:** 312**Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 :** 9**Factorul de supraviețuire:** 0,9**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,96**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

Cu sunt ambalate: 12**Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1****Număr de bucăți în ambalajul comun : 12****Greutate unitară netă [g]: 1300****Greutate [g]: 1533.33****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 121.5****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5****Greutatea cutiei de carton [kg]: 18.39996****Lățimea cutiei de carton [cm]: 37****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24****Lungimea cutiei de carton [cm]: 123.5****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.109668****INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

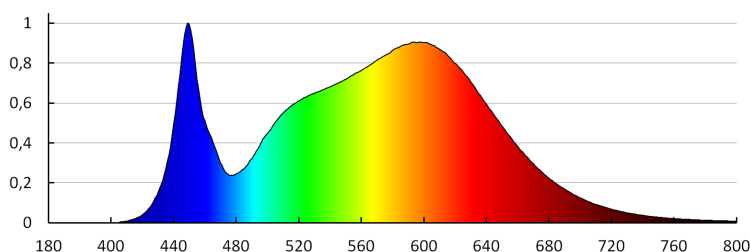

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW