


22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339226099



up to

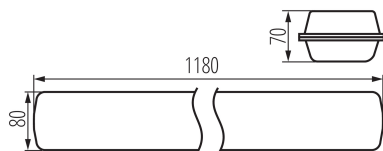150 lm/W**TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat :
da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul : nu

Lungime [mm]: 1180

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Număr de presetupe: 2

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Factor de putere : 0.95

Putere maximă [W]: 26

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: J514034WGLDEX-TF40W-0.5W2835-S32P3

Flux luminos [lm]: 3900

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei
nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Unghi de iluminare [°]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi
expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: PC

Tip de conexiune: bloc cu șurub

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:

1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IK:** 08**Grad IP:** 65**Informații suplimentare:** Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuita numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)**Informații suplimentare:** ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)**Conținut de mercur în lampă [mg]:** 0**Photobiological safety:** RG0**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 150**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 24**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** C**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** 4200**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6**Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]:** 24**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 1140**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 20**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 3**Indicele de redare a culorilor:** 80**Coordonatele cromatice (x):** 0,38**Coordonatele cromatice (y):** 0,38**Declarație de putere echivalentă [W]:** 237**Valoarea indicelui de redare a culorilor R₉:** 13**Factorul de supraviețuire:** 0,9**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,96**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 12**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 12**Greutate unitară netă [g]:** 1270**Greutate [g]:** 1500**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 121.5


22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 18
Lățimea cutiei de carton [cm]: 37
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24
Lungimea cutiei de carton [cm]: 123.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.109668

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

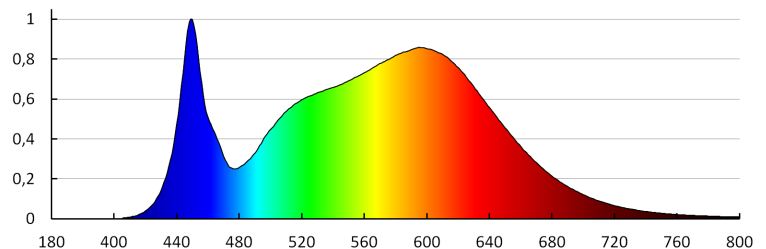

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

