


## 23167 KMB6-C6/3

Înterupător de suprasarcină, 3P

5905339231673

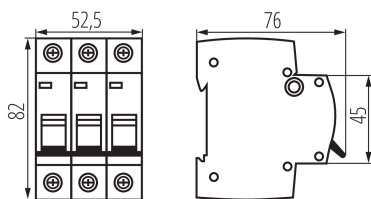

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Tensiune nominală [V]:** 230/400 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Curent nominal [A]:** 6

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** na szynę TH35

**Grad IP:** 20

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Lungime [mm]:** 76

**Lățime [mm]:** 52.5

**Înălțime [mm]:** 82

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -5÷40

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1÷25

**Secțiunea conductorilor – rigid [mm²]:** max 25

**Secțiunea conductorilor – flexibil [mm²]:** max 16

**Caracteristici de declanșare:** C

**Clasă de restricții de energie:** 3

**Număr de module:** 3

**Curent nominal de scurtcircuit [A]:** 6000

**Tensiunea nominală a izolației Ui [V]:** 500

**Număr de poli:** 3

**Durabilitate mecanică:** 10000

**Durabilitate electrică:** 4000

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 4

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 4

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 40

**Greutate unitară netă [g]:** 300

**Greutate [g]:** 330

**Greutate brută la bucată [g]:** 298

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 5.5

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 7.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 8.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 13.2

## 23167 KMB6-C6/3

---

Înterupător de suprasarcină, 3P

Lăţimea cutiei de carton [cm]: 25

Înălţimea cutiei de carton [cm]: 19.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 45

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.021938