


23801 APUS LED AC-CW

Corp de iluminat LED de scara

5905339238016

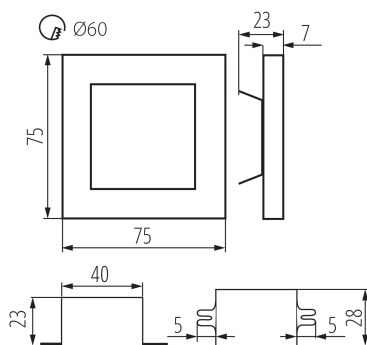


Kanlux APUS este un design modern, combinat cu un efect atractiv de iluminare. Este o idee minunată de a ilumina scările și coridoarele sau de a accentua designul interior al camerelor. Construcția unică al corpului de iluminat asigură o emisie uniformă de lumină. Versiunea AC este echipată cu o sursă de alimentare de 230V care se potrivește în cutie, iar versiunea PIR cu un senzor de mișcare. Senzorul detectează mișcarea / activează iluminarea, indiferent de intensitatea luminii ambientale.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Pentru încadrare în perete :** da**Culoare:** oțel inoxidabil**Loc de montare:** pentru încadrare în perete**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Sursa de alimentare inclusă în set :** da**Lungime [mm]:** 75**Lățime [mm]:** 23**Înălțime [mm]:** 75**Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm] :** 60**Dimensiuni orificiu de montare [mm] :** 60**Sursă de lumină cu LED integrată :** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 1.3**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** II**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm] :** 15**Culoarea luminii:** alb racoros**Durabilitate [h]:** 50000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** oțel inoxidabil șlefuit, material din plastic**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.18**Durată de încălzire a lămpii [s] :** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s] :** ≤0,5**Grad IP:** 20**Informații suplimentare:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

23801 APUS LED AC-CW

Corp de iluminat LED de scara

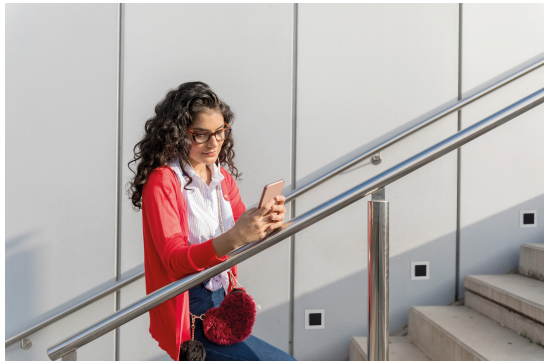

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 12

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 6500

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g]: 120

Greutate [g]: 124.9

Greutate brută la bucată [g]: 126

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.49

Lățimea cutiei de carton [cm]: 34.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.074986

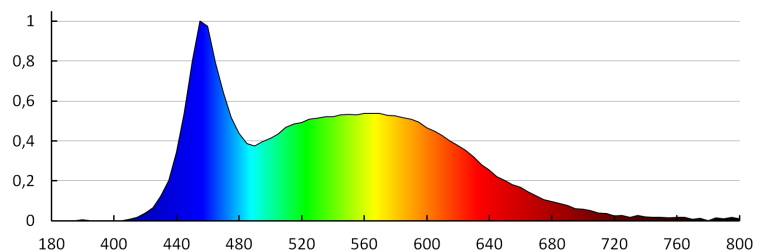

23801 APUS LED AC-CW

Corp de iluminat LED de scara

