

23845 TRIBIS II L C/M

Un set de spoturi downlight încastrate cu o sursă de lumină (inclusă)

5905339238450



Kanlux TRIBIS II este un set complet de 3 spoturi, care se compune din: inele decorative, surse de lumina si suporturi de lampi ceramice. Putem alege între două forme (pătrate și rotunde) și mai multe variante de culori. Spoturile Kanlux TRIBIS II pot fi reglate unghiular cu 50°, astfel încât să le putem îndrepta în direcția dorită. Spoturile Kanlux TRIBIS II concepute pentru a fi încastrate în tavan, sunt perfecte ca iluminat principal sau suplimentar. Le puteți pune într-un grup sau le puteți împărți în mai multe locuri.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: crom mat

Necesitatea de utilizare a lămpilor cu auto-ecranare: da

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Sursă de lumină înlocuibilă: da

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de lumină face parte din set: da

Lungime [mm]: 82

Lățime [mm]: 82

Înălțime [mm]: 27

Orificiu de montare [mm]: Ø67

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 3 x max 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Sursă de lumină: PAR16 LED

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb cald

Ax: GU10

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: oțel

Tip de conexiune: bloc cu șurub


Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75÷2,5

Reglare unghiulară a corpului de iluminat: pe o axă

Reglare unghiulară a corpului de iluminat [°]: 50

Grad IP: 20

Surse de lumină incluse în set, de clasă energetică: F

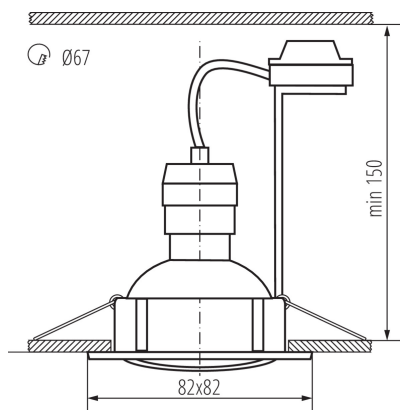

23845 TRIBIS II L C/M

Un set de spoturi downlight încastate cu o sursă de lumină (inclusă)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică: F

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 400

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de con larg (120°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 4,9

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 55

Lățimea sursei de lumină [mm]: 50

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 50

Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 20

Greutate unitară netă [g]: 494

Greutate [g]: 609.5

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 24

Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.19

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 47.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 35

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.041563