


24101 KCP-09-24

Contactor de putere KCP

5905339241016

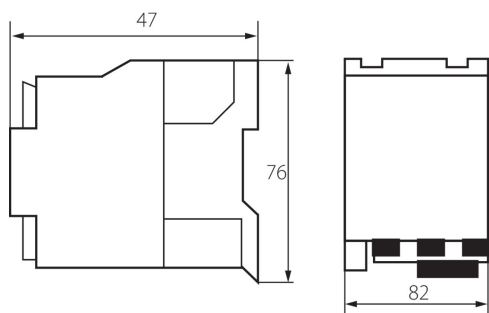

PARAMETRII PRODUSULUI:

Categorie de utilizare: AC-3

Culoare: alb

Loc de montare: pe șină TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

Frecvență nominală [Hz]: 50

Tip de conexiune: bloc de conectare

Frecvența electrică a conexiunilor AC-3 [cantitate/h]: 1200

Frecvența electrică a conexiunilor AC-4 [cantitate/h]: 300

Frecvența mecanică a conexiunilor [cantitate/h]: 3600

Impedanța na biegun [mΩ]: 2.5

Puterea nominală de lucru AC-3 220-240V: 2,2kW

Puterea nominală de lucru AC-3 380-400V: 4kW

Puterea nominală de lucru AC-3 415V: 4kW

Puterea nominală de lucru AC-3 440V: 4kW

Puterea nominală de lucru AC-3 660-690V: 5,5kW

Tensiune de alimentare a bobinei [V]: 24 AC

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 400

Curent termic convențional Ith [A]: 25

Forța de strângere [Nm]: 1,7Nm

Grad IP: 20

Contacte principale: 3

Contacte auxiliare: 1

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 690

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 6000

Curent nominal de comutare Ie [A]: 9

Curent nominal de lucru 380V - In AC-3: 9A

Curent nominal de lucru 380V - In AC-4: 3,5A

Curent nominal de lucru 440V - In AC-1: 20A

Curent nominal de lucru 660V - In AC-3: 6,6A

Curent nominal de lucru 660V - In AC-4: 1,5A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 50

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 50

Greutate unitară netă [g]: 336

Greutate [g]: 358

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 8

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5

24101 KCP-09-24

Contactor de putere KCP

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 9
Greutatea cutiei de carton [kg]: 17.9
Lățimea cutiei de carton [cm]: 26
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 21
Lungimea cutiei de carton [cm]: 40
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.02184

ACCESORII:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

