


24533 LEDS-B 9,6W/M IP00-WW

Bandă LED

5905339245335

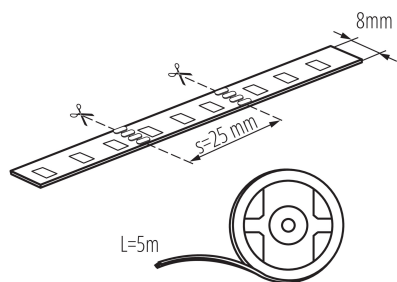

Kanlux LEDS-B sunt benzi moderne decorative. Perfect pentru uz casnic, unde pot crea aranjamente unice limitate doar de imaginația noastră. Acestea se caracterizează printr-o flexibilitate ridicată, o bună aderență și o rezistență ridicată. În funcție de nevoile și locul de aplicare, putem alege nuanța adecvată a luminii.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,1m**Lungime [mm]:** 5000**Lățime [mm]:** 8**Înălțime [mm]:** 5000**Adâncime [mm]:** 1**Tensiune nominală [V]:** 12 DC**Putere nominală [W]:** 1m = 9,6**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** III**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm]:** 1m = 1028**Culoarea luminii:** alb cald**Ax (Sursă de lumină):** wires**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 15000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥10000**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Grad IP:** 00**Informații suplimentare:** Sursă de lumină (LS)**Conținut de mercur:** nu**Conținut de mercur în lampă [mg]:** 0

24533 LEDS-B 9,6W/M IP00-WW

Bandă LED

**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:**

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 5

Clasa de eficiență energetică: F

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 0,5 = 514

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 0,5m = 4,8

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.44

Coordonatele cromatice (y): 0.403

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 0

Factorul de supraviețuire: 0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.93

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 25

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 25

Număr de bucăți în ambalajul comun: 50

Greutate unitară netă [g]: 48

Greutate [g]: 107.4

Greutate brută la bucată [g]: 88

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 20.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 1

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 23

Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.37

Lățimea cutiei de carton [cm]: 31


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 28

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.039928

24533 LEDS-B 9,6W/M IP00-WW

Bandă LED

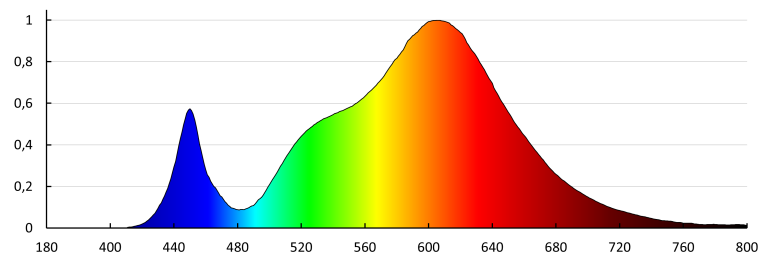**ACCESORII****19030**

CONNECTOR 8

Conector bandă LED,
CONNECTOR 8
(19030)**19032**

CONNECTOR 8-CP

Conector bandă LED,
CONNECTOR 8-CP
(19032)**19033**

CONNECTOR 8-CPC

Conector bandă LED,
CONNECTOR 8-CPC
(19033)