


24535 LEDS-B 9,6W/M IP00-CW

Bandă LED

5905339245359

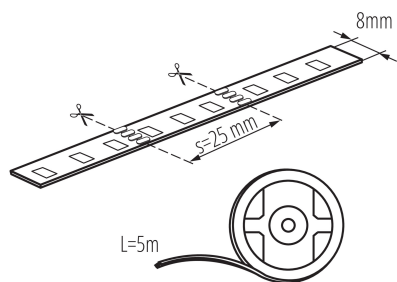

Kanlux LEDS-B sunt benzi moderne decorative. Perfect pentru uz casnic, unde pot crea aranjamente unice limitate doar de imaginația noastră. Acestea se caracterizează printr-o flexibilitate ridicată, o bună aderență și o rezistență ridicată. În funcție de nevoile și locul de aplicare, putem alege nuanța adecvată a luminii.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Lungime [mm]: 5000

Lățime [mm]: 8

Înălțime [mm]: 5000

Adâncime [mm]: 1

Tensiune nominală [V]: 12 DC

Putere nominală [W]: 1m = 9,6

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1m = 1080

Culoarea luminii: alb racoros

Ax (Sursă de lumină): wires

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥10000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Grad IP: 00

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

24535 LEDS-B 9,6W/M IP00-CW

Bandă LED

**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:**

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 5

Clasa de eficiență energetică: F

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 0,5 = 540

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 0,5m = 4,8

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.313

Coordonatele cromatice (y): 0.337

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 0

Factorul de supraviețuire: 0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.93

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 25

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 25

Număr de bucăți în ambalajul comun: 50

Greutate unitară netă [g]: 48

Greutate [g]: 107.4

Greutate brută la bucată [g]: 88

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 20.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 1

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 23

Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.37

Lățimea cutiei de carton [cm]: 31


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 28

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.039928

24535 LEDS-B 9,6W/M IP00-CW

Bandă LED

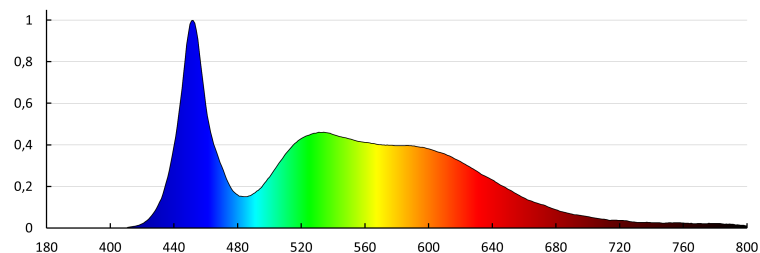**ACCESORII****19030**

CONNECTOR 8

Conector bandă LED,
CONNECTOR 8
(19030)**19032**

CONNECTOR 8-CP

Conector bandă LED,
CONNECTOR 8-CP
(19032)**19033**

CONNECTOR 8-CPC

Conector bandă LED,
CONNECTOR 8-CPC
(19033)