


24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Plafonieră LED

5905339246462



Kanlux TYBIA LED este un dispozitiv de iluminat general în care sunt utilizate diodele SMD. Instalarea corpului TYBIA în coridoare, scări, încăperi sociale sau încăperi de utilitate garantează economii semnificative nu numai în ceea ce privește consumul de energie, ci și funcționarea fără întreținere pe termen lung.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Sursă de lumină înlocuibilă: nu

Lungime [mm]: 320

Lățime [mm]: 320

Înălțime [mm]: 61

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 25

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PMMA

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: OL-PCB-PL224-200X200-108SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 2600

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 30000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Unghi de iluminare [°]: 110

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Plafonieră LED



Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 20

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 22

Clasa de eficiență energetică: C

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 3850

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 22

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 200

Lățimea sursei de lumină [mm]: 200

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 3

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 10

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj (cos φ1): 0.5


O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

24646 TYBIA M 25W-NW-SE GY

Plafonieră LED

DATE LOGISTICE:**Cu sunt ambalate:** 10**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 10**Greutate unitară netă [g]:** 1512**Greutate [g]:** 1816**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 33**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 33**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 18.16**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 35**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 35**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 77**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.094325**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

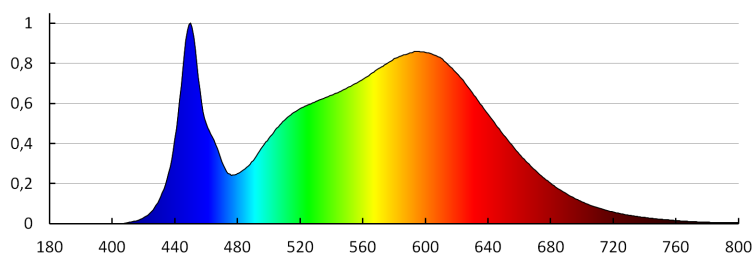

KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24646) TYBIA M 25W-NW-SE GY
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW