


25077 LOGI 02-1100-102 bi

Intrerupator de jaluzea

5905339250773

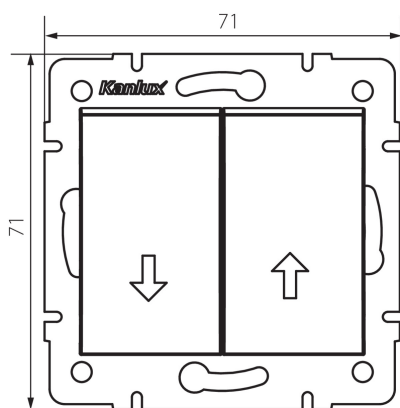

Intrerupatorul de jaluzea este utilizat pentru a controla sistemele de alimentare pentru jaluzele externe. Intrerupatorul are două butoane: coborârea și ridicarea jaluzelelor. Intrerupatorul este echipat cu un sistem care împiedică apăsarea ambelor butoane în același timp. Intrerupatorul bistabil are suport de poziție, după apăsare nu revine la poziția anterioară.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în perete

Iluminare de fundal: nu

Lățime [mm]: 71

Înălțime [mm]: 71

Diameter of an installation box: 60

Installation depth: 25

Tensiune nominală [V]: 250 AC

Material of contacts: CuZn70

Tip de bornă: terminal cu șurub

Material: ABS

Număr de pârgii: 2

Curent nominal [AX]: 10

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Număr de bucăți în ambalajul comun: 120

Greutate unitară netă [g]: 74

Greutate [g]: 86.42

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 14

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.3704

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25.5



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25077 LOGI 02-1100-102 bi

Intrerupator de jaluzea

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 44

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.035904