

25246 LOGI 02-1021-141 gr

Fara contact

5905339252463



Intrerupatorul de închidere este utilizat pentru a controla releele de timp prin impuls (controlul circuitului lămpilor sau grupului de lămpi, controlul mecanismelor porților și ușilor).

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: grafit

Loc de montare: pentru încadrare în perete

Lățime [mm]: 71

Înălțime [mm]: 71

Diameter of an installation box: 60

Installation depth: 25

Tensiune nominală [V]: 250 AC

Material of contacts: CuZn70

Tip de bornă: terminal cu șurub

Material: ABS

Număr de pârgă: 1

Curent nominal [AX]: 10

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 10

Număr de bucăți în ambalajul comun: 120

Greutate unitară netă [g]: 70

Greutate [g]: 82.25

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 14


Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.87

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 44

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.035904

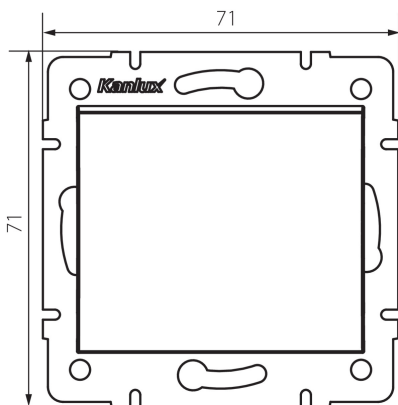



by **Kanlux** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

25246 LOGI 02-1021-141 gr

Fara contact