
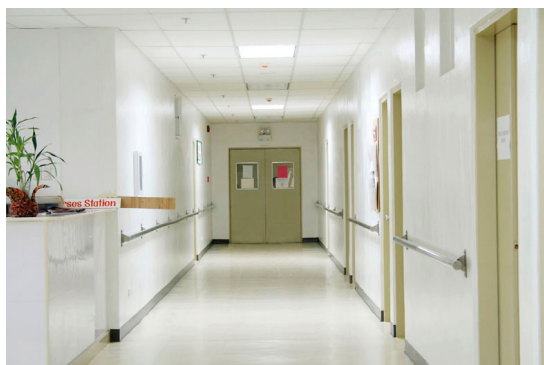
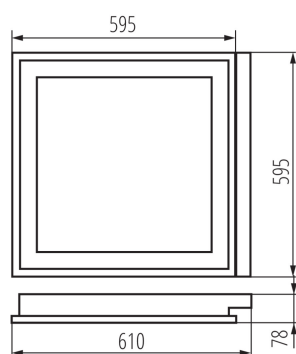


25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

5905339257130



Kanlux REGIS sunt corpuri de iluminat de tip raster încastate, care datorită clemelor cu arcuri și conectorilor rapizi sunt ușor și rapid de asamblat. Corpurile de iluminat de tip raster încă reprezintă o soluție de iluminat foarte populară pentru birouri sau interioare industriale.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Pornire balast / lampă: cald

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de lumină face parte din set: nu

Lungime [mm]: 610

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 78

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 4 x 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PMMA

Sursă de lumină: T8

Ax: G13

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: oțel

Materialul reflectorului: aliaj de aluminiu / aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5

Tip de balast: EVG

Clasă energetică a balastului: A2

Grad IP: 40

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 3022

Greutate [g]: 3624

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 65

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 62.5

Date of issue: 15.11.2022, 23:31

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 3.624**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 63**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 8.8**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 65.5**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.036313**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- element reflector cu formă de semi-parabolă / transversalele rasterului în forma literei "V" / duliile lămpilor fluorescente mascate de elementul reflector (excepție este versiunea OPAL REGIS 3, REGIS 3WS OPAL, care are o placă opal)
- în carcasă, orificii pentru a facilita alimentarea de trecere
- cablu de protecție pe raster, care protejează suplimentar împotriva electrocutării, cu excepția versiunii REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- montarea simplă a rasterului în prize cu arcuri
- conector rapid, pentru conectarea sursei de alimentare, simplifică și accelerează montajul, balast electronic de marcă OSRAM în clasa A2
- vopsite prin pulverizare
- REGIS 3WS echipat cu balast electronic cu "pornire la cald".

KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

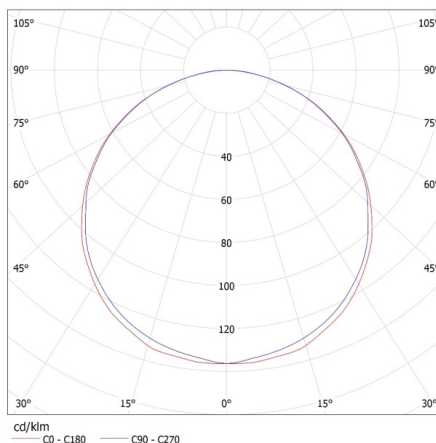Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25713) REGIS 3WS OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827

25713 REGIS 3WS OPAL 418 PT

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

ACCESORII:**72333** CLP-REGIS/PT

Suport de montare CLP-REGIS / PT, utilizat pentru încorporarea corpurilor de iluminat într-un tavan suspendat din gips-carton. 4 buc în set.

