

26443 VARSO LED 18W-NW-L

Plafonieră LED

5905339264435



Kanlux VARSO LED este o familie de plafoniere ermetice cu o sursă de lumină LED integrată. Este o propunere excelentă atât pentru investiții (cooperative de locuit, hoteluri), cât și pentru gospodării individuale în care este necesară o rezistență sporită la umiditate (IP54). Pentru iluminarea unor zone deosebit de mari, oferim Kanlux VARSO HI cu o putere de 36 de wați, al cărui flux luminos este de până la 4.000 de lumeni. Nu uitați că versiunile Kanlux VARSO cu senzori de mișcare (SE) sunt de asemenea disponibile.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 278

Lățime [mm]: 278

Înălțime [mm]: 49

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: EBCL280S

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1700


Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 20000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

26443 VARSO LED 18W-NW-L

Plafonieră LED



Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-20 \div 35$

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IP: 54

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 17

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]: 16.5

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 255

Lățimea sursei de lumină [mm]: 255

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 1

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.38

Coordonatele cromatice (y): 0.38

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 20

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,95

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 20

Greutate unitară netă [g]: 850

Greutate [g]: 1065.5

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 28.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 28.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 21.31

Lățimea cutiei de carton [cm]: 58

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 31

26443 VARSO LED 18W-NW-L

Plafonieră LED

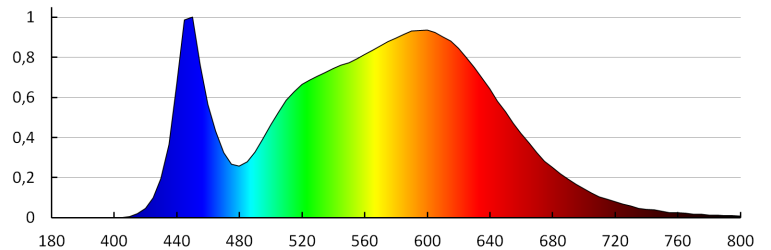Lungimea cutiei de carton [cm]: 59**Volumul cutiei de carton [m³]: 0.106082**

KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26443) VARSO LED 18W-NW-L
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW