

## 26448 VARSO HI 36W-NW-O

Plafonieră LED

5905339264480



Kanlux VARSO LED este o familie de plafoniere ermetice cu o sursă de lumină LED integrată. Este o propunere excelentă atât pentru investiții (cooperative de locuit, hoteluri), cât și pentru gospodării individuale în care este necesară o rezistență sporită la umiditate (IP54). Pentru iluminarea unor zone deosebit de mari, oferim Kanlux VARSO HI cu o putere de 36 de wați, al cărui flux luminos este de până la 4.000 de lumeni. Nu uitați că versiunile Kanlux VARSO cu senzori de mișcare (SE) sunt de asemenea disponibile.

### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Înălțime [mm]:** 52

**Diametru [mm]:** 327

**Conținut de mercur:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 36

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Modul LED:** C330C-36W

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 3600

**Culoarea luminii:** alb


**Durabilitate [h]:** 20000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L70B50

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000

## 26448 VARSO HI 36W-NW-O

Plafonieră LED



**Unghi de iluminare [°]:** 120

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷35

**Materialul carcasei:** material din plastic

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,5-2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Grad IP:** 54

**Informații suplimentare:** Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

**Informații suplimentare:** ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 32

**Clasa de eficiență energetică:** D

**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** 4800

**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6

**Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]:** 32

**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 305

**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 305

**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 1

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Coordonatele cromatice (x):** 0.38

**Coordonatele cromatice (y):** 0.38

**Valoarea indicelui de redare a culorilor R9:** 19

**Factorul de supraviețuire:** 0,9

**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,95

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 10

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 10

**Greutate unitară netă [g]:** 1012

**Greutate [g]:** 1270

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 33.5

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 5.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 33.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 12.7


**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 35.5

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 35.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 57

**26448 VARSO HI 36W-NW-O**

Plafonieră LED

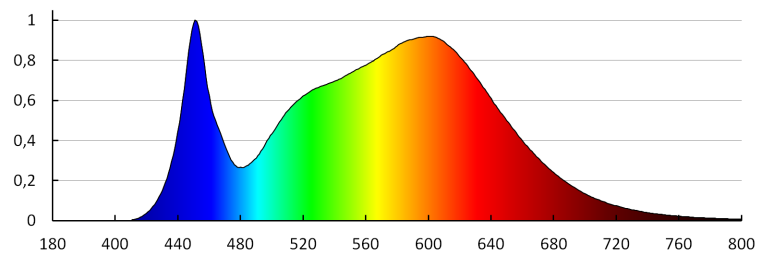**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.071834**

KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26448) VARSO HI 36W-NW-O  
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW