

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Plafonieră LED

5905339265203



Plafoniera Kanlux SANSO LED cu senzor de mișcare PIR încorporat vă permite să o personalizați în funcție de nevoile dvs. De asemenea, se caracterizează printr-o etanșeitate sporită (IP 44), datorită căreia interiorul său este protejat împotriva prafului și murdăriei.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Înălțime [mm]: 50

Diametru [mm]: 250

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 15

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Materialul carcasei: PC

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: ST71B

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1250


Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥10000

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Plafonieră LED



Unghi de iluminare [°]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Tip de senzor: PIR

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-1,5

Sensor-operation time [second-minute]: 5-5

unghiul de activare a senzorului [°]: H160

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 8-2000

Grad IP: 44

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 6

Kształt: rotund

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuita numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 83

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 13

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Număr de module (Sursă de lumină LED): 1

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 2000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 13

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 207

Lățimea sursei de lumină [mm]: 162

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 2

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0.377

Coordonatele cromatice (y): 0.377

Declarație de putere echivalentă [W]: 125

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Plafonieră LED

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 15

Factorul de supraviețuire: 0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.93

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$): 0.8

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g]: 520

Greutate [g]: 688

Greutate brută la bucată [g]: 646

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 25.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 25.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.88

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 28

Lungimea cutiei de carton [cm]: 66

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.049896

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

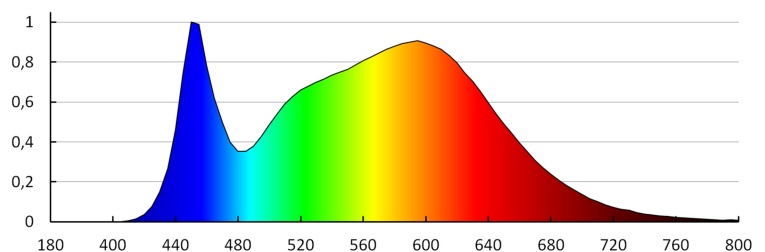

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Plafonieră LED

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

