


26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Corp de iluminat LED de perete

5905339266828




Kanlux ASTEN LED este un corp de iluminat pe perete liniar, care își va găsi loc în dormitoare, dressing-room-uri, dar și (datorită IP-ului egal cu 44) în locuri cu umiditate crescută. Nu vă faceți griji puteți monta pe deasupra oglinzii de la baie. Lampa are surse de lumină încorporate, bazate pe LED-uri SMD, a căror durată de viață este de cel puțin 25.000 de ore.

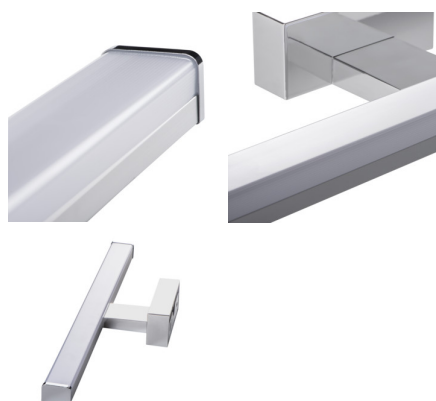TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** crom**Loc de montare:** pentru montare pe perete**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos**Lungime [mm]:** 900**Lățime [mm]:** 110**Înălțime [mm]:** 42**Conținut de mercur:** nu**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 15**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Tip de diodă:** LED SMD**Modul LED:** W900C40-75V-100-2835-SS**Flux luminos [lm]:** 1340**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 25000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥15000**Unghi de iluminare [°]:** X120/Y105**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷30

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Corp de iluminat LED de perete

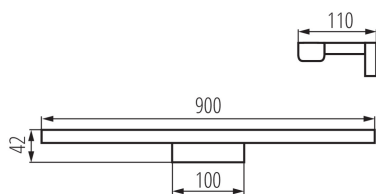

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75÷1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Grad IP: 44

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 14

Clasa de eficiență energetică: E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 1900

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 14

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 20

Lățimea sursei de lumină [mm]: 895

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 1

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9: 11

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,95

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 10

Greutate unitară netă [g]: 370

Greutate [g]: 675

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5


Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 91

Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.75

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Corp de iluminat LED de perete

Lăţimea cutiei de carton [cm]: 28
Înălţimea cutiei de carton [cm]: 27.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 93
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.07161

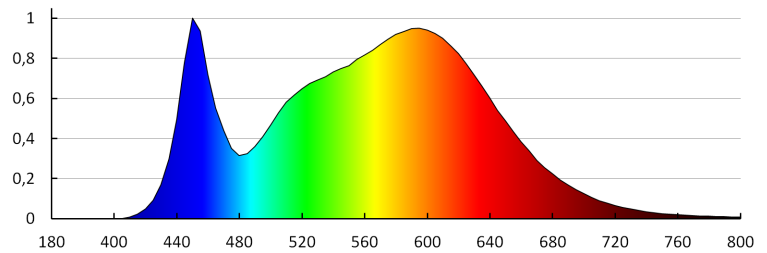

KANLUX S.A. (kat 26682) ASTEN LED IP44 15W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26682) ASTEN LED IP44 15W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 15W

