

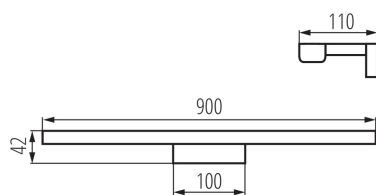
26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Corp de iluminat LED de perete

5905339266880

**IP
44**

Kanlux ASTEN LED este un corp de iluminat pe perete liniar, care își va găsi loc în dormitoare, dressing-room-uri, dar și (datorită IP-ului egal cu 44) în locuri cu umiditate crescută. Nu vă faceți griji puteți monta pe deasupra oglinzii de la baie. Lampa are surse de lumină încorporate, bazate pe LED-uri SMD, a căror durată de viață este de cel puțin 25.000 de ore.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** NMLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru montare pe perete**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos**Lungime [mm]:** 900**Lățime [mm]:** 110**Înălțime [mm]:** 42**Conținut de mercur:** nu**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 15**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Tip de diodă:** LED SMD**Modul LED:** W900C40-75V-100-2835-SS**Flux luminos [lm]:** 1450**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 25000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥15000**Unghi de iluminare [°]:** X120/Y105**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷30

26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Corp de iluminat LED de perete

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu**Tip de conexiune:** bloc cu șurub**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate**
[mm²]: 0,75÷1,5**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 44**Informații suplimentare:** Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuită numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)**Informații suplimentare:** ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină**
(kWh / 1000h): 14**Clasa de eficiență energetică:** E**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]:** 1900**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6**Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W]:** 14**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 20**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 895**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 1**Indicele de redare a culorilor:** 80**Coordonatele cromatice (x):** 0,38**Coordonatele cromatice (y):** 0,38**Valoarea indicelui de redare a culorilor R₉:** 11**Factorul de supraviețuire:** 0,9**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,95**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:**
nu se aplică**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 10**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 10**Greutate unitară netă [g]:** 370**Greutate [g]:** 675**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 13**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 91**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 6.75

26688 ASTEN IP44 15W-NW-W

Corp de iluminat LED de perete

Lăţimea cutiei de carton [cm]: 28
Înălţimea cutiei de carton [cm]: 27
Lungimea cutiei de carton [cm]: 93
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.070308

KANLUX S.A. (kat 26688) ASTEN IP44 15W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26688) ASTEN IP44 15W-NW-W
Lamps: 1 x ASTEN 15W