


26767 BILO 6,5W E14-WW

Sursă de lumină LED

5905339267672



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Anvelopă: none

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 45

Înălțime [mm]: 82

Adâncime [mm]: 45

Diametru [mm]: 45

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA] : 50

Unghi de radiație nominal [°]: 150

Material: material din plastic

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: G45

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb cald

Ax: E14

Durată nominală de viață a lămpii [h] : 20000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Forma sursei de lumină : kulka

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 7

Clasa de eficiență energetică : E

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 806


Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

26767 BILO 6,5W E14-WW

Sursă de lumină LED

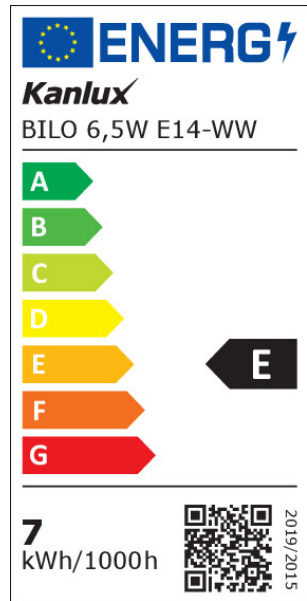

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] : 6,5

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 82

Lățimea sursei de lumină [mm] : 45

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 45

Indicele de redare a culorilor : 80

Coordonatele cromatice (x) : 0.44

Coordonatele cromatice (y) : 0.403

Declarație de putere echivalentă [W] : 60

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 5

Factorul de supraviețuire : 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,95

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \varphi$) : 0,7

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM) : 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 10

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g] : 20

Greutate [g] : 34.9

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 4.5

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 4.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 8

Greutatea cutiei de carton [kg] : 3.49

Lățimea cutiei de carton [cm] : 24.5

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 17.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 48

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.02058

