


Cadru de iluminat LED

5905339267719



Panourile LED sunt corpuri de iluminat foarte populare în birouri. Într-o mare măsură, au înlocuit lămpile de fluorescență de tip raster datorită durabilității, eficienței energetice și esteticii. Kanlux AVAR LED este o nouă direcție a panourilor LED, a căror determinantă nu este numai tehnologia modernă, ci și forma cadrului în sine, care asigură o lumină puternică și eficientă.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set : da

Lungime [mm]: 591

Lățime [mm]: 591

Înălțime [mm]: 14

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

Materialul panoului/cadrului: aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : 3800

Culoarea luminii: alb racoros

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000


Unghi de iluminare [°]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: opalescent

Tip de conexiune: bloc de conectare

Cadru de iluminat LED

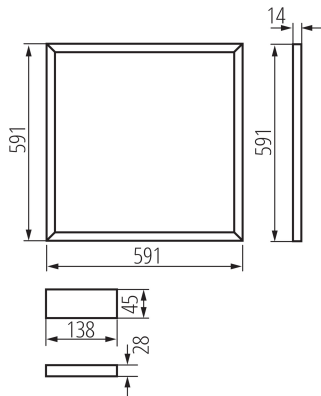

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] :

0,75

Grad IP: 20

Kształt: patrat

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuita numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 95

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică : E

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Număr de module (Sursă de lumină LED): 1

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 5200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K] : 6000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 6

Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g] : 480

Greutate [g] : 880

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 62

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 62

Greutatea cutiei de carton [kg] : 8.8

Lățimea cutiei de carton [cm] : 34


Înălțimea cutiei de carton [cm] : 63.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 63.5

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.137097


26771 AVAR 6060 40W-CW

Cadru de iluminat LED

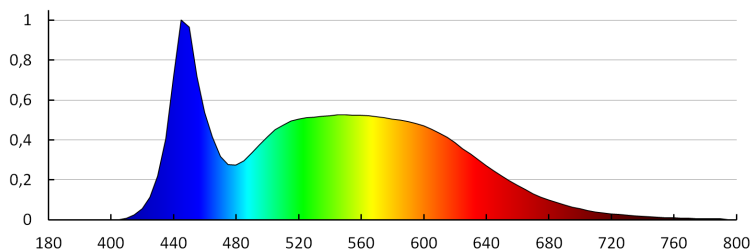

KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW

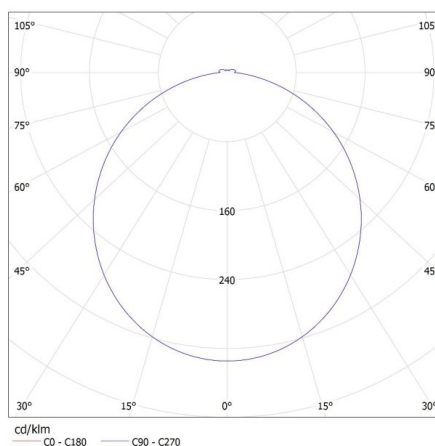

ACCESORII

28512

AVAR DALI SET 40W

Kit care conține accesorii și sursa de alimentare pentru comunicare în conformitate cu protocolul DALI (28512)

