

Kanlux



EAN: 5905339267870

Corp LED
KANLUX 26787 AVAR O 6060 40W-CW



PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Curent de alimentare [mA]	1000
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	40
Factor de putere	0.97
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	3500
Temperatura de culoare corelată [K]	6500
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb racoros
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	88
Unghi de iluminare [°]	110
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	50000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥50000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20

Date of issue: 30.07.2026, 08:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant	da
Sursa de alimentare inclusă în set	da
Tip de sursă de alimentare	curent continuu
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	15
Diametru [mm]	591
Loc de montare	pentru încastrare în tavan
Tip de conexiune	przewód zakończony wtyczką - DC

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
Materialul abajurului	material din plastic
Materialul panoului/cadrului	aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
Tipul de abajur	opalescent
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Kształt	rotund
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Modul LED	HL YUAN 591
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	4600lm 6500K
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	36,1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	37
Număr de module (Sursă de lumină LED)	E
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	1
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	4600
Puterea în modul standby (Psb)	sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm]	0
Lățimea sursei de lumină [mm]	1692
Adâncimea sursei de lumină [mm]	7
Coordonatele cromatice (x)	1
Coordonatele cromatice (y)	0.313
Declarație de putere echivalentă [W]	0.337
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	257
Factorul de supraviețuire	0
	0,9

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	10
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	10
Greutate unitară netă [g]	460
Greutate [g]	899
Greutate brută la bucată [g]	784
Lungimea ambalajului unitar [cm]	62
Lățimea ambalajului unitar [cm]	3
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	62
Greutatea cutiei de carton [kg]	8.99
Lățimea cutiei de carton [cm]	34
Înălțimea cutiei de carton [cm]	64
Lungimea cutiei de carton [cm]	63

Date of issue: 30.07.2026, 08:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu


LOGISTICĂ

Volumul cutiei de carton [m ³]	0.137088
--	----------

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

DATE FOTOMETRICE

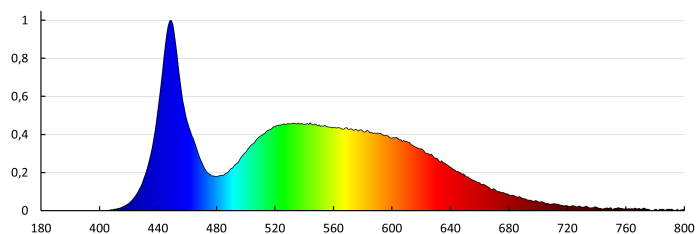

Date of issue: 30.07.2026, 08:40

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com