

Kanlux



EAN: 5905339269881

Plafonieră LED
Kanlux 26988 VARSO 22-30W-CCT-O-SE



Date of issue: 27.03.2026, 15:38

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	22 / 30
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	2970 (4000K) / 3900 (4000K)
Temperatura de culoare corelată [K]	3000/4000/6500
Unghi de iluminare [°]	120
Ax (Sursă de lumină)	wires
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb cald, alb, alb racoros
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	50000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥30000
Loc de aplicare	în interior și exterior
Grad IP	54
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Nu este posibil sa inlocuiti sursa de lumina cu LED
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur	nu

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	48
Diametru [mm]	330
Loc de montare	pentru montare pe tavan
Tip de conexiune	bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	0,5-2,5

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	material din plastic
Materialul abajurului	material din plastic
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-20÷35

PARAMETRI SENZOR

Tip de senzor	microunde
Frecvență de lucru a senzorului [MHz]	5800
Wykrywanie ruchu	da
Rază de acțiune a senzorului [m]	max 9
Unghiul de activare a senzorului [°]	360
Sensor-operation time [second-minute]	5-5
Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]	2/10/50/OFF
Reglare a sensibilității	da
Micro-decalaj între contactele releului	da

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Modul LED	C330C-HV-MR-3CCT-640LED
Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	26,7
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	27
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Număr de module (Sursă de lumină LED)	1

Date of issue: 27.03.2026, 15:38

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.


Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	10
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	10
Greutate unitară netă [g]	996
Greutate [g]	1247
Greutate brută la bucată [g]	1172
Lungimea ambalajului unitar [cm]	33.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	33.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	5.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	12.47
Lățimea cutiei de carton [cm]	35
Înălțimea cutiei de carton [cm]	36
Lungimea cutiei de carton [cm]	57
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.07182

DATE FOTOMETRICE

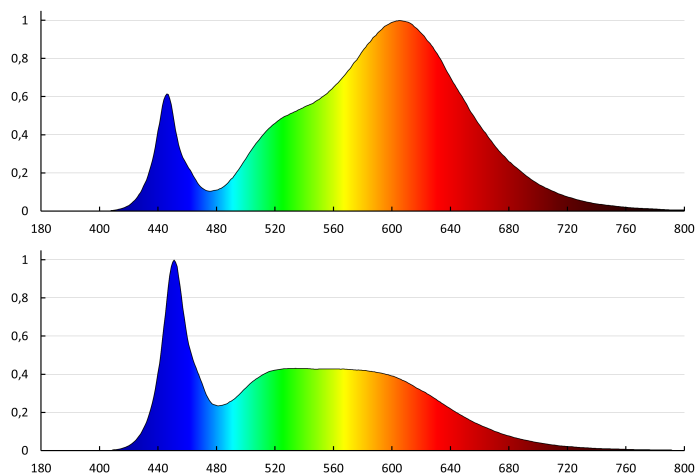

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	3900
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)
Puterea în modul standby (Psb)	0
Înălțimea sursei de lumină [mm]	305
Lățimea sursei de lumină [mm]	305
Adâncimea sursei de lumină [mm]	1
Coordonatele cromatice (x)	0.44
Coordonatele cromatice (y)	0.403
Declarație de putere echivalentă [W]	222
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	0
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

Date of issue: 27.03.2026, 15:38

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com