



27212 KANTI V2LED 12W-NW-SN

Corp de iluminat tip downlight

5905339272126

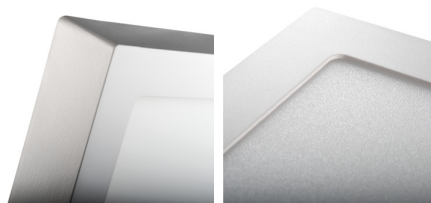

Kanlux KANTI V2 LED este un corp de iluminat rotund montat la suprafață, caracterizat printr-o combinație armonioasă a tehnologiei cu un aspect atractiv și modern. Se remarcă printr-o eficiență energetică ridicată, menținând în același timp parametri excelenți de iluminare. Kanlux KANTI V2 LED este perfect atât pentru iluminarea interioarelor rezidențiale, cât și a birourilor.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Anvelopă: none

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: nichel satinat

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 170

Lățime [mm]: 170

Înălțime [mm]: 35

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 12

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 720

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Unghi de iluminare [°]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate


27212 KANTI V2LED 12W-NW-SN

Corp de iluminat tip downlight

**fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.05**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 0.75**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Temp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 20**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:****Unghiul fascicului [°]:** 110**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Clasa de eficiență energetică:** E**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** sub formă de sferă (360°)**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6**Indicele de redare a culorilor:** 80**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică**DATE LOGISTICE:****Cu sunt ambalate:** 30**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 30**Greutate unitară netă [g]:** 440**Greutate [g]:** 530.33**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 17.5**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 4.5**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 17.5**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 15.9099**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 48**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 20.5**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 55**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.05412

27212 KANTI V2LED 12W-NW-SN

Corp de iluminat tip downlight

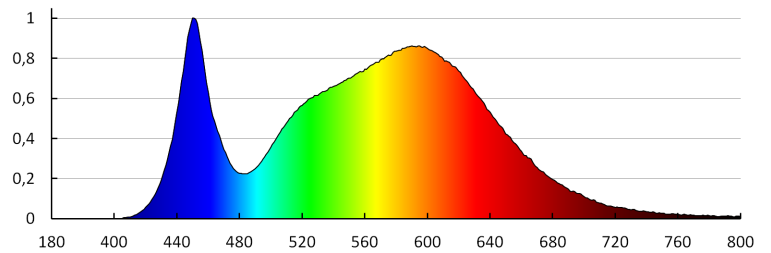

KANLUX S.A. (kat 27212) KANTI V2LED 12W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27212) KANTI V2LED 12W-NW-SN
Lamps: 1 x KANTI V2LED 12W-NW-SN

