

27330 STREET LED 4000 NW

Corp de iluminat pentru parcare

5905339273307



Kanlux STREET LED sunt echipate cu LED-uri de înaltă calitate, care sunt amplasate pe module interschimbabile. Eficacitatea lor este de 130 de lumeni/Watt! Designul lor modern se potrivește foarte bine spațiului urban. Pentru corpurile de iluminat recomandăm adaptorul ADTR15D.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: gri

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 265

Lățime [mm]: 74

Înălțime [mm]: 354

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 30

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 3900

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 35000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 20000

Unghi de iluminare [°]: X100/Y145

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $-35 \div 40$

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.4

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IP: 65

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică: D


Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 70

27330 STREET LED 4000 NW

Corp de iluminat pentru parcare

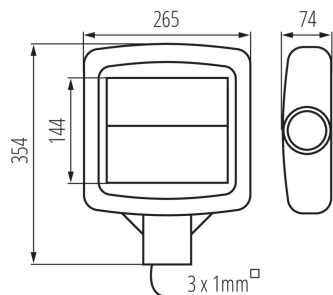

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 1822

Greutate [g]: 2200

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 38.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 13

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 31.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.2

Lățimea cutiei de carton [cm]: 13


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 31.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 38.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.015766


INFORMAȚII SUPLEMENTARE:

- STREET LED ADTR 15D Два обхвата за регулиране: до 15 ° (-15 ° до +15 ° допълнителен обхват) до 90 ° (-5 ° до +15 ° допълнителен обхват)

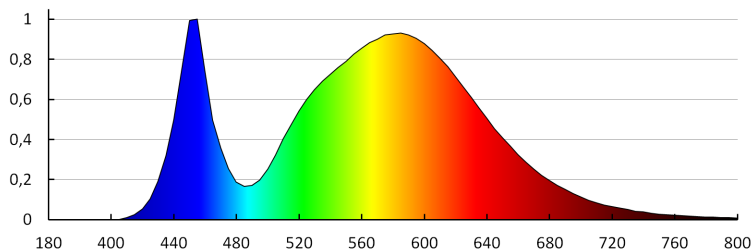

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

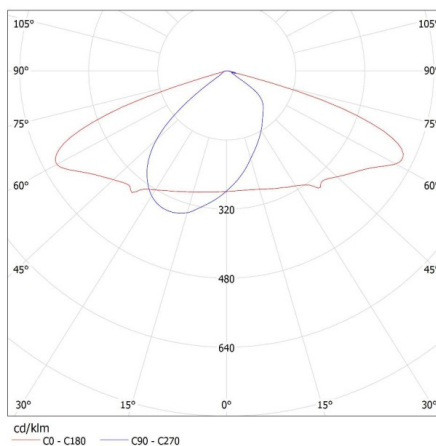

27330 STREET LED 4000 NW

Corp de iluminat pentru parcare

ACCESORII:

27333 STREET LED ADTR 15D



Adaptor reglabil destinat montajului corpurilor de iluminat STREET LED montate pe stalpi verticali cu diametrul terminalului de la Ø 60mm până la Ø 63mm.