


27374 SABIK LED PIR WW

Corp de iluminat LED de scara

5905339273741




Kanlux SABIK este un design modern, combinat cu un efect atractiv de iluminare. Este o idee minunată de a ilumina scările și coridoarele sau de a accentua designul interior al camerelor. Construcția unică al corpului de iluminat asigură o emisie uniformă de lumină. Versiunea AC este echipată cu o sursă de alimentare de 230V care se potrivește în cutie, iar versiunea PIR cu un senzor de mișcare. Senzorul detectează mișcarea / activează iluminarea, indiferent de intensitatea luminii ambientale.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Pentru încadrare în perete :** da**Culoare:** oțel inoxidabil**Loc de montare:** pentru încadrare în perete**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul :** nu**Wykrywanie ruchu:** da**Lungime [mm]:** 75**Lățime [mm]:** 23**Înălțime [mm]:** 75**Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm] :** 60**Dimensiuni orificiu de montare [mm] :** 60**Sursă de lumină cu LED integrată :** da**Tensiune nominală [V]:** 12 DC**Putere maximă [W]:** 0.8**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** III**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm] :** 13**Culoarea luminii:** alb cald**Durabilitate [h]:** 50000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** oțel inoxidabil șlefuit, material din plastic**Tip de senzor:** PIR**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.18**Sensor-operation time [second-minute]:** 60--**Durată de încălzire a lămpii [s] :** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s] :** ≤0,5**unghiul de activare a senzorului [°] :** H90/V40**Grad IP:** 20**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 5

27374 SABIK LED PIR WW

Corp de iluminat LED de scara



Informații suplimentare: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 16

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 100

Greutate unitară netă [g]: 88

Greutate [g]: 108.9

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.89

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 35.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.054102

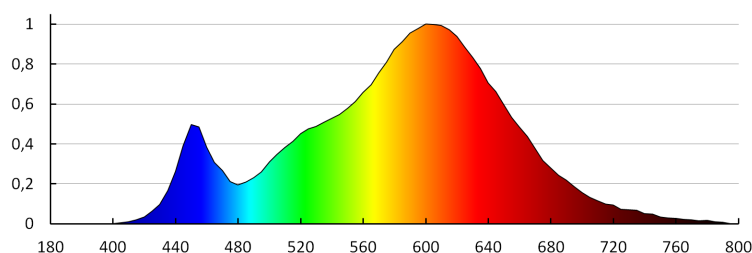

27374 SABIK LED PIR WW

Corp de iluminat LED de scara

KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW
Lamps: 1 x SABIK LED WW

