



27379 APUS LED PIR NW

Corp de iluminat LED de scara

5905339273796

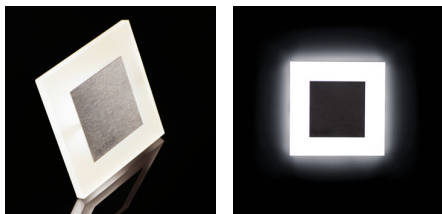

Kanlux APUS este un design modern, combinat cu un efect atractiv de iluminare. Este o idee minunată de a ilumina scările și coridoarele sau de a accentua designul interior al camerelor. Construcția unică al corpului de iluminat asigură o emisie uniformă de lumină. Versiunea AC este echipată cu o sursă de alimentare de 230V care se potrivește în cutie, iar versiunea PIR cu un senzor de mișcare. Senzorul detectează mișcarea / activează iluminarea, indiferent de intensitatea luminii ambientale.

PARAMETRII PRODUSULUI:**Pentru încadrare în perete :** da**Culoare:** oțel inoxidabil**Loc de montare:** pentru încadrare în perete**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Wykrywanie ruchu:** da**Lungime [mm]:** 75**Lățime [mm]:** 23**Înălțime [mm]:** 75**Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm] :** 60**Dimensiuni orificiu de montare [mm] :** 60**Sursă de lumină cu LED integrată :** da**Tensiune nominală [V]:** 12 DC**Putere maximă [W]:** 0,8**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** III**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm] :** 14**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 50000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥20000**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Materialul carcasei:** oțel inoxidabil șlefuit, material din plastic**Tip de senzor:** PIR**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Lungimea cablului [m]:** 0.18**Sensor-operation time [second-minute]:** 60--**Durată de încălzire a lămpii [s] :** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s] :** ≤0,5**unghiul de activare a senzorului [°] :** H90/V40**Grad IP:** 20

27379 APUS LED PIR NW

Corp de iluminat LED de scara



Rază de acțiune a senzorului [m]: max 5

Informații suplimentare: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 18

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g]: 84

Greutate [g]: 102.9

Greutate brută la bucată [g]: 98

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 2.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.29

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 35.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.054102

KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 27379) APUS LED PIR-NW
Lamps: 1 x APUS LED NW

